



TUBO LED T8 60CM

TRANSLÚCIDO



80%

AHORRO ENERGÍA
ENERGY SAVING

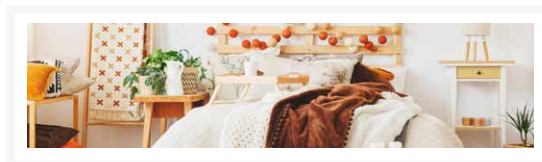

LED tube / Tube LED / Lampada tubo LED / Tubo LED / LED
Leuchtstoffröhre

Potencia // Energy used // Puissance // Poder //
Potenza // Potenz **10W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Lumi-
nosidade // Luminosità // Lichtstärke **1000Lm**

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base //
Sockel **G13**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve
// Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm **Fría / Cold**
2700K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de
fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di
esercizio // Betriebstemperatur

« **Máx. +45°C** **Mín. -5°C** »

Ángulo apertertura // Beam angle // Angle de
faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio
// Öffnungswinkel **240°**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure
de départ // Hora de início // Tempo di partenza
// Anfangszeit **<0.5s**

Incluye // Included // Comprend // Inclui //
Comprende // Enthält **Cebador**

Luz completa inmediata // Instant full light //
Éclairage instantané // Luz plena instantânea //
Luce istantanea completa // Sofortiges volles
Licht **100%**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione //
Dimensão // Ausmaß **Ø26x600mm**

Material // Housing // Matériel // Material //
Materiale // Stof **Plástico**

ON/OFF **15.000**

PF **>0.9**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0**

mA **48mA**

IP **IP20**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **25.000h.**

Voltaje // Voltage **100-250V**

Hz **50Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem
// Imballaggio // Verpackung **25**

Se apaga a los 2min. de no haber movimiento. Incluyen cebador. Directo a 230V (100-250V). Con reactancia magnética. Se sustituye el cebador y se reemplaza el tubo directamente.

It turns off at 2 min. of not having movement. They include a primer. Direct to 230V (100-250V). With magnetic ballast The primer is replaced and the tube is replaced directly.

Il s'éteint à 2 min. de ne pas avoir de mouvement. Ils comprennent un apprêt. Direct à 230V (100-250V). Avec ballast magnétique L'amorce est remplacée et le tube est remplacé directement.

Apaga a 2 min. de não ter movimento. Eles incluem um primer. Direto para 230V (100-250V). Com reator magnético O primer é substituído e o tubo é substituído diretamente.

Si spegne a 2 minuti. di non avere movimento. Includono un primer. Diretto a 230 V (100-250 V). Con zavorra magnetica Il primer viene sostituito e il tubo viene sostituito direttamente.

Es schaltet sich nach 2 Minuten aus. keine Bewegung zu haben. Sie enthalten eine Grundierung. Direkt an 230 V (100-250 V). Mit magnetischem Vorschaltgerät Der Primer wird ausgetauscht und der Schlauch wird direkt ausgetauscht.