

CATÁLOGO GENERAL






Copyright © Garsaco Import S.L. 2020/21. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.

Productos y fotografías: Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.



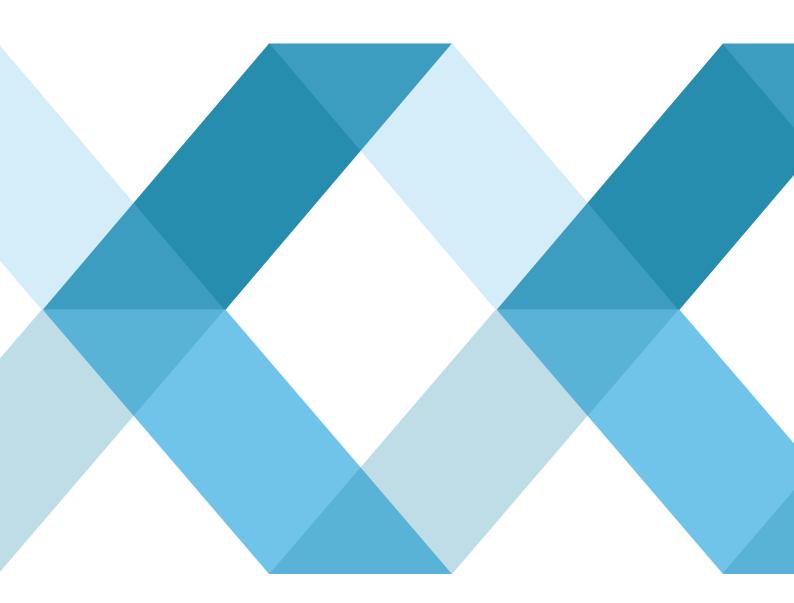

ILUMINAMOS TUS ESPACIOS

CALIDAD DISEÑO TECNOLOGÍA PRECIO VANGUARDIA PROFESIONALIDAD



TUBOS FLUORESCENTES	
BAJO CONSUMO	
LÁMPARAS DE LED	
Dicroicas	
Estándar	
Estándar con sensor	
Esféricas / Velas blíster	
Dicroicas / Esféricas / Velas caja	
Globo	
Reflectoras	
Filamento	
3U	
Espiral	
R7s	
PL	
Minis	
TIRAS DE LED	
ILUMINACIÓN INTERIOR	
Lámparas colgantes	
Downlights	
Plafones	
Aros	
Panel/Marco LED	
Panet/Marco LED	



ILUMINACIÓN EXTERIOR	79
Proyectores	79
Apliques	86
Apliques sensor	92
Faroles	94
Estacas	96
Mata insectos	97
SOPORTES	100
Soportes TV	100
Soportes monitores	110
Soportes especiales	120
PILAS	124
Salinas	124
Alkalinas	125
Recargables	126
LINTERNAS	128
De mano	128
Camping	130
Cabeza	132
Varios	133
LUCES DE NOCHE	136





MATERIAL ELÉCTRICO	148
Bases múltiples	148
Ladrones	151
Prolongadores	154
Extensibles	155
Clavijas / Bases aéreas	156
Portalámparas	158
Adaptadores	161
Kit eléctrico	162
Lámpara portátil	162
Temporizadores	163
Detectores	163
Mecanismos industriales	164
Mecanismos domésticos	166
VENTILACIÓN	170
CALEFACCIÓN	180
EXPOSITORES	185





TUBOS FLUORESCENTES



TUBOS FLUORESCENTES

Lineales / Circulares







Tubo fluor. trifósforo T8 58W































G10q 15.000h.

220-240V















LÁMPARAS LED




LÁMPARAS **DE LED**

Dicroicas



Dicroica 4.5W MR16

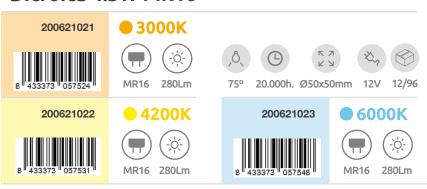



Dicroica 5W MR16









Dicroica 5W GU10





GU10 380Lm













G













Dicroica cristal 38° 5W GU10 ●3000K 200621057















12/96



















Dicroica 5.5W GU10



GU10 420Lm 4200K



3000K

























Dicroica 6W GU10





Pack 2 bombillas dicroica 6W GU10







Dicroica 7W GU10













25.000h.

Ø50x54mm 220-240V











GU10 660Lm







GU10 660Lm



Dicroica 8W GU10

































LÁMPARAS **DE LED**

Estándar



Estándar 8W E27





Pack 2 bombillas estándar 9W E27





Estándar 11W E27





Pack 2 bombillas estándar 12W E27











25.000h. Ø60x112mm 220-240V



200601057

















Estándar 14W E27





200601020



4200K

E27 1400Lm

























Estándar 17W E27

200601016



















4200K







200601018





E27 1750Lm








LÁMPARAS **DE LED**

Estándar / Estándar con sensor

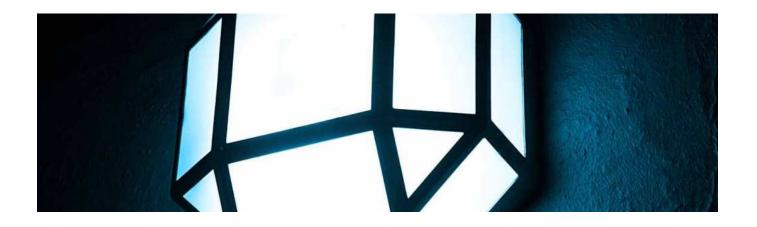



Estándar 19W E27





Estándar 21W E27





Estándar 9W E27

CON SENSOR CREPUSCULAR







































Estándar 9W E27

PRESENCIA POR MICROONDAS





















160°

25.000h.

Ø60x112mm

220-240V

8/40



Ø8-12M





200680021







Estándar 9W E27

PRESENCIA + CREPUSCULAR























































Vela 4W E14





4200K

350Lm























Vela 6W E14







490Lm











160° 15.000h. Ø37x107mm 220-240V 12/96









Pack 2 bombillas vela 6W E14











25.000h.

Ø37x98mm 220-240V

10/50

















● 6000K



Vela 6W E27



200695031





490Lm

4200K





























Vela soplo de viento 6W E14







































80% AHORRO ENERGÍA

Las lámparas LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a las lámparas tradicionales.





Vela 7.5W E14






Vela 9W E14





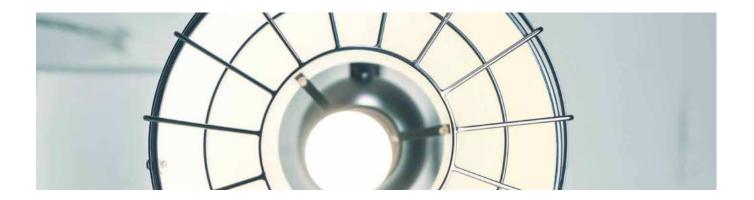

Esférica 4W E14













200690056







-<u>;</u>\.

350Lm







Esférica 4W E27



350Lm








LÁMPARAS **DE LED**

Esféricas



Esférica 6W E14

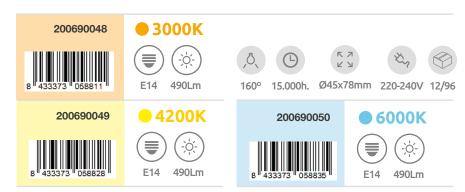



Esférica 6W E27





Pack 2 bombillas esférica 6W E27







Esférica 7.5W E27

















































Esférica 7.5W E14



































LÁMPARAS **DE LED**Esféricas / Globo





Esférica 9W E14





























850Lm



Esférica 9W E27









850Lm









220° 25.000h. Ø45x81mm 220-240V 12/96











Globo 15W G95 E27



































E27 1500Lm















Globo 18W G120 E27























200626004



E27 1800Lm





-;\\doc{\chi}{-} E27 1800Lm













Reflectora 6W R50 E14





Reflectora 8W R63 E27







Reflectora 10W R80 E27





E27 1000Lm





































Reflectora 12W R90 E27



3000K















200616026



















LÁMPARAS **DE LED**

Filamento



Estándar filamento 6W E27













Estándar filamento 8W E27













Vela filamento 4W E14







Vela filamento 4W E14 Gold

















25.000h.



Ø35x98mm



220-240V



12/96





Vela soplo viento filamento 4W E14 Gold



2500K





420Lm



360°























Lámpara LED pera filamento 8W E27 Gold



















Globo filamento 8W G95 E27































4U 15W E27















25.000h. Ø47x153mm 220-240V









4U 19W E27











360° 25.000h. Ø47x168mm 220-240V 6/48









E27 1990Lm





















LÁMPARAS **DE LED**

Lineal R7s / Pebetera / Tubular




Lineal 5.5W R7s 78mm








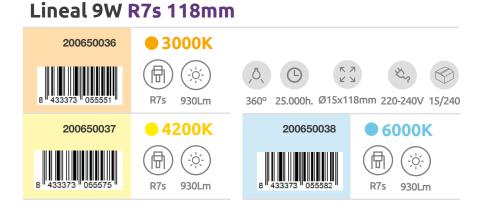











Pebetera 2W E14



























Tubular 3W E14













360° 15.000h. Ø17x53.5mm 220-240V 12/144

















Tubular 4.5W E14











360° 15.000h. Ø64x15.5mm 220-240V

12/144























Mini 1.8W G4











270° 20.000h. Ø16.5x45mm AC/DC 12V 12/144





















Mini 2W G9













330° 15.000h. Ø16.5x48mm 220-240V 12/144

200675034







190Lm











80% AHORRO ENERGÍA

Las lámparas LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a las lámparas tradicionales.

Mini 2.2W G4













360° 20.000h. Ø13x37mm AC/DC12V 12/144







G4

















Mini 3W G9











330°

30.000h. Ø50x16.5mm 220-240V

12/144























Mini 3.3W G9











Ø19x59mm 220-240V

12/144

200675038











380Lm



Mini 4W G9











15.000h.

Ø56x19mm 220-240V

12/144

200675040













470Lm





Libertina la línea eco más competitiva



LÁMPARAS **DE LED**

Dicroicas / Esféricas





Dicroica 6W GU10







200621051



3000K



GU10



490Lm

















Dicroica 8W GU10



















60000003











Esférica 6W E14











● 3000K

































Esférica 6W E27













4000K

E27 490Lm

























LÁMPARAS **DE LED**

Esféricas / Velas





Esférica 8W E14



Libertina










Esférica 8W E27

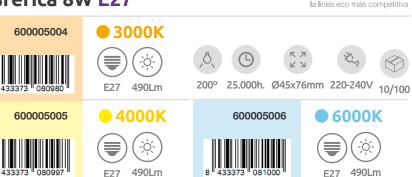





Vela 6W E14











































Libertina

Vela 8W E14







● 3000K






































LÁMPARAS **DE LED**

Estándar / Downlights



Estándar 8.5W A60 E27











Estándar 18W A60 E27





Mini 3.5W G9



























































CON

Ø205mm



















1342Lm 1848Lm



Downlight empotrable LED redondo 18W Dumba















50-60Hz



















Downlights / Plafones / Paneles / Regletas



Downlight superficie LED redondo 18W Tikan























SIN 18*N*/

600505002

6000K







Plafón superficie LED 18W













200-240V





Libertina







25.000h.













1350Lm 1820Lm

Libertina



Panel empotrable LED 40W























40W












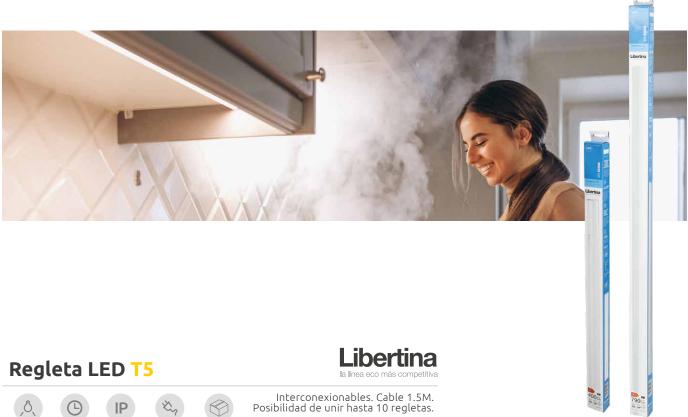



30.000h.









220-240V













602500002







Regleta LED T5













Interconexionables. Cable 1.5M. Posibilidad de unir hasta 10 regletas.

30.000h.



220-240V

10/20

602500003







602500004



















Tubos LED / Proyectores

Tubo LED cristal 9W 60cm









Ø28mm



25.000h.



60cm






Tubo LED cristal 18W 120cm


















Tubo LED cristal 22W 150cm























Proyector LED 10W

















25.000h. 104x21x92mm AL + Glass

IP65

220-240V

10/40

202600102



● 6500K





10W





Proyector LED 20W

















110°

25.000h.

126.5x25x114mm

AL + Glass

IP65

220-240V

10/20

202600103















ILUMINACIÓN EXTERIOR

Proyectores



Proyector LED 30W









25.000h.









220-240V



202600104









Proyector LED 50W



















202600105









50W 4770Lm



Libertina





Proyector LED aluminio 50W





















183x60x198mm









601505001





110° 25.000h. AL+Glass IP65 220-240V

TIRAS DE LED















Conexión **automática**





CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE

Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.4 & IOS 8.0

Tira LED 5M inteligente Wifi + Bluetooth







10.000 ≥80Ra 20.000h.



7

Funciona con smartphones, con Alexa & Google Home.

Regulable en intensidad luminosa (de 10% a 100%) y temperatura regulable (RGB + 2700K-6000K).

Posibilidad de regular de forma gradual con **memoria del último estado de color.** Se pueden **controlar hasta 10 tiras a la vez**. Compatible con smartphones a partir de la **versión Android 4.4 & IOS 8.0**. Conexión **WIFI con asistencia Bluetooth** 2.4-2.5GHz.

Incluye: fuente de alimentación y regulador. Kit preparado para conectar. Cinta adhesiva 3M.

Es posible cortar por las zonas delimitadas cada metro.

Administración remota. Controla tus dispositivos inteligentes desde cualquier lugar con tu smartphone.

No necesita Hub. Conexión directa vía Wifi a tus dispositivos. Anchura: 12mm. Altura: 3mm. Uso exterior. IP65.

 Referencia
 Potencia
 Lúmenes
 Luz
 Embalaje

 204035001
 24W / 4.8W/M
 220Lm/M
 RGB - CCT
 10











Kit tira LED 5M SMD5050





204020002



Flexible, fija y autoadhesiva. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 167mm.







Ancho 10mm



24V

120°



IP20







Tira LED 5M SMD5050





Incluye conector con pines soldado y conector hembra. Cinta adhesiva 3M. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 165mm.













Ancho 10mm

120°

DC 24V

IP44 50/60Hz









7.2W/M











RGB





Tira LED 50M SMD2835















6W

480-540Lm

Ancho 8mm

DV 24V

50Hz

008005601







2800K 3200K



● 6000K





Tira LED 50M SMD2835





Tira LED 50M SMD5050





Fuente alimentación 24W





Fuente alimentación 36W



Fuente alimentación 48W



Fuente alimentación 60W









Cable conector 8mm





Controlador + Clip 4 pins





Interruptor On/Off





Alargador 2M





Alargador 1M





Clips conectores 8mm





Clips conectores 10mm









Clips conectores + alargador





Clips conectores + alargador





Clip conector "L" 8mm





Clip conector "L" 10mm





Clip conector "T" 8mm





Clip conector "T" 10mm





Clip conector "X" 8mm





Clip conector "X" 10mm
























Intensidad **regulable**



Sensor de sonido rítmico



Mando con **más de 25 efectos**



Función **memoria**

Lámpara de pie LED con sensor de sonido rítmico RGB + 6500K

















IP20



100-240V









Lámparas colgantes





Lámpara colgante Madison





Lámpara colgante Sidney





Negro

E27

(W) Máx. 60W



Lámpara colgante Sofía


















Lámpara colgante Noor




















Lámpara colgante Elsa












IP20



220-240V










Lámparas colgantes



Lámpara colgante Isa





Lámpara colgante Jena





Lámpara colgante Barum





Lámpara colgante industrial Line

Altura regulable. Altura máx. 1.5M.Cable 1.5M. Incluye kit para colgar. Interior blanco. Bombilla no incluida.




















Lámpara colgante Diamond

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.


























Lámpara colgante Jaula

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.


























Metal + madera

220-240V IP20



Lámparas colgantes





Lámpara colgante Hub

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.









Máx. 60W

Negro








IP20



220-240V





Ø190mm



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



204400016






















Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



















Máx. 40W

E27

Metal

IP20

230V





Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.






















Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.









204400019





W







IP20



230V









Lámparas colgantes





Lámpara colgante Bamil

Altura regulable. Altura máx. 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.













E27





IP

IP20

Metal



220-240V



Lámpara colgante doble Bamil

Negro

W


Máx. 40W

Altura regulable. Altura máx. 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.



220-240V















Lámparas colgantes / Lámparas de pie





Lámpara colgante Sompara

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.















204400035	Negro	204400036	Blanco
8 433373 073616	Máx. 40W E27	B 433373 073623	Máx. 40W E27
204400037	● Gris	204400038	Verde
8 433730 736307	Máx. 40W E27	B 433373 073647	Máx. 40W E27
204400039	Amarillo	204400040	Rosa
B 433373 073854	Máx. 40W E27	B 433373 073661	Máx. 40W E27



Lámpara de pie Langadu

Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.















220-240V Blanco





204400042











204400041



W Máx.40W

Máx.40W



Lámpara de pie Nawis

Cable 1.5M. Incluye kit para colgar. Bombillas no incluidas.




























Lámpara de pie Gohira

Cable 1.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

















Metal



IP20











Downlights

80% AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.







Downlight empotrable LED 6W Akkan












1200Lm





Downlight empotrable LED 12W Akkan



1200Lm







AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.

Downlight empotrable LED 18W Akkan















30.000h. Ø220x27.5mm Ø187-200mm 220-240V 50-60Hz







18W





1850Lm



Downlight empotrable LED 24W Akkan















120° 30.000h. Ø295x28.5mm Ø262-275mm 220-240V 50-60Hz















Downlights

80% AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.










Downlight empotrable LED 18W Venset

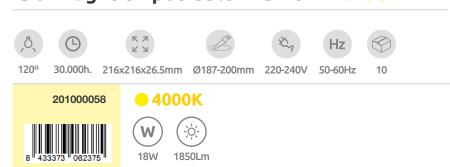





Downlight empotrable LED 24W Venset







Downlight cuadrado empotrable LED 18W Londa















225x24mm



208mm






















18W 18W **1440Lm 1850Lm**

Downlight empotrable regulable LED 20W Nevale









25.000h. Blanco







IP20



Ø230x20mm



















4200K W

20W







201000073









Lámparas colgantes



Downlight empotrable redondo LED 18W Belur







201000045











50-60Hz



Ø225x23mm Ø195-210mm









Downlight empotrable redondo LED 18W Belur

















201000062



120°

4200K









6000K







Downlight empotrable redondo LED 18W Belur







Ø195-210mm





220-240V



50-60Hz



201000065

25.000h.

120°



4200K

Ø225x23mm



SIN

201000064

6000K



18W 18W 18W **1440Lm 1850Lm**







MOVIMIENTO Y CREPUSCULAR

Para techo y pared. Empotrable o de superficie. IP20. IK04.





201010007

























1550Lm 1970Lm



Downlight superficie redondo LED 18W Bogur











Ø225x28mm





Ø195-210mm



Blanco













● 6000K





18W 18W **1440Lm 1850Lm**



Downlight superficie redondo LED 24W Bogur























25.000h.

Ø225x28mm

Ø195-210mm











201005026



24W 24W 24W **1920Lm 2500Lm**





Downlights

AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.









Downlight superficie LED 18W Nesby













30.000h. Ø220x27.5mm 220-240V 50-60Hz









18W

1850Lm

Downlight superficie LED 24W Nesby













30.000h. Ø295x28.5mm 220-240V 50-60Hz

201005031











Downlight superficie LED 18W Vasan Downlight Superf



















120° 25.000h. 225x225x28mm 220-240V 50-60Hz

201005028





6500K





Downlight superficie LED 18W Tonnes















120° 30.000h. 225x35mm 220-240V 50-60Hz











18W 1850Lm



Downlight superficie LED 24W Tonnes















120° 30.000h. 299x35mm 220-240V 50-60Hz













2500Lm





Plafones




Plafón techo LED 12W Kuha





Plafón techo LED 18W Kuha

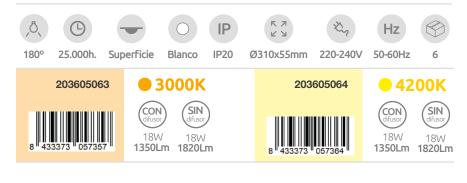



Plafón techo LED 24W Kuha





Plafón techo LED 12W Pelai





Plafón techo LED 18W Pelai





Plafón techo LED 24W Pelai







Plafones





Aro fijo redondo

anti deslumbramiento Handil















200405019

Redondo Para dicroicas



○ Blanco





200405020







Aro basculante redondo

anti deslumbramiento Handil













200405022



Redondo Para dicroicas

Ø89x30mm Ø70mm

10/120





Blanco















Máx. 50W GU10

Máx. 50W GU10





Aro basculante redondo













Redondo Para dicroicas

IP20 Ø90x50mm 25/50

008000407



○ Blanco





008000408





Aro basculante cuadrado











Cuadrado Para dicroicas

IP20 90x90x50mm 25/50

008000409












Aros / Paneles






Aro basculante LED 7W cuadrado Nigat

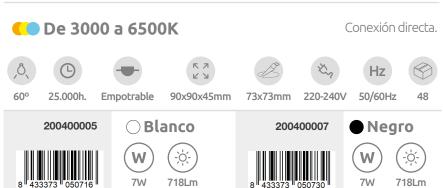






Aro basculante LED 7W redondo Nigat

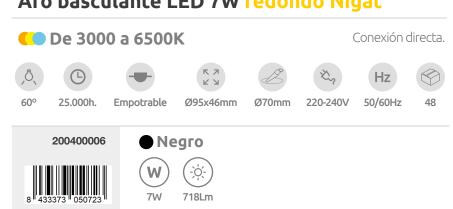






Panel empotrable LED Santan





Panel empotrable LED Husoya

4000Lm 4400Lm

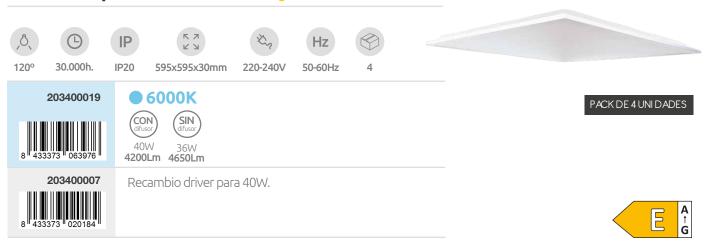

4000Lm 4400Lm



Tubos / Regletas





Tubo T8 LED cristal















Regleta doble T8 para LED















Industrial

Metálica

IP20

220-240V

50Hz

12

008000449

2x120cm



Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.

Regleta industrial

para tubo LED T8 Caslan

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.













Industrial Metálica

IP20

230V

50Hz

203810013



203810014 120cm









Regletas



Regleta industrial para 2 tubos LED T8 Skena

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.













Industrial Metálica

50Hz









Regleta industrial para tubo LED T8 Jarvie















203810019

35.000h.

160°















Regleta LED 18W Sokan



Regleta LED 36W Sokan





Apliques de baño





Aplique baño LED Tilani

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias. Accesorios de intaslación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.















50/60Hz

100

203800062



4000K SIN CON 4.5W 385Lm 500Lm 203800063

6500K



SIN

500Lm

203805001



Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño



Aplique baño LED Inada

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias. Accesorios de intaslación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.















25.000h.

Ø75x75x35mm

220-240V

50/60Hz

100

203800064



385Lm 500Lm

203800065

6500K




4.5W **500Lm** 385Lm

203805001

Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño



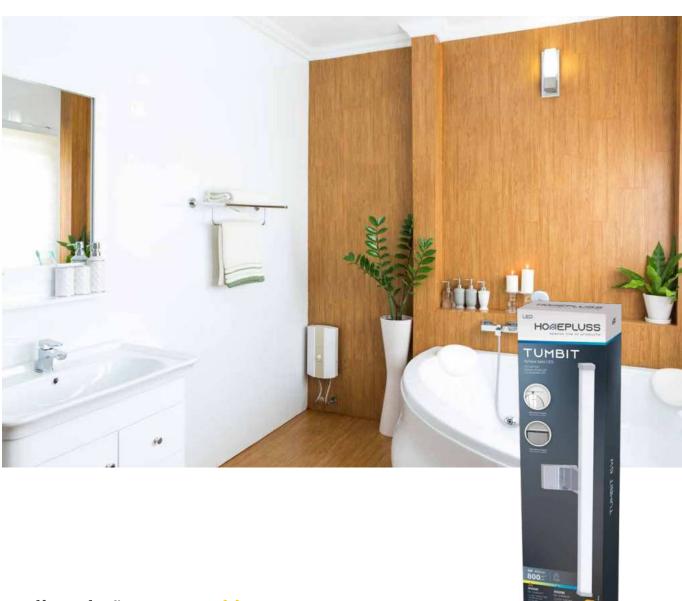

Aplique baño LED Tumbit

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias. Accesorios de intaslación incluidos. Cable: 300mm.



















20.000h.

Plástico

400x60x98mm

220-240V





203800077



4000K






















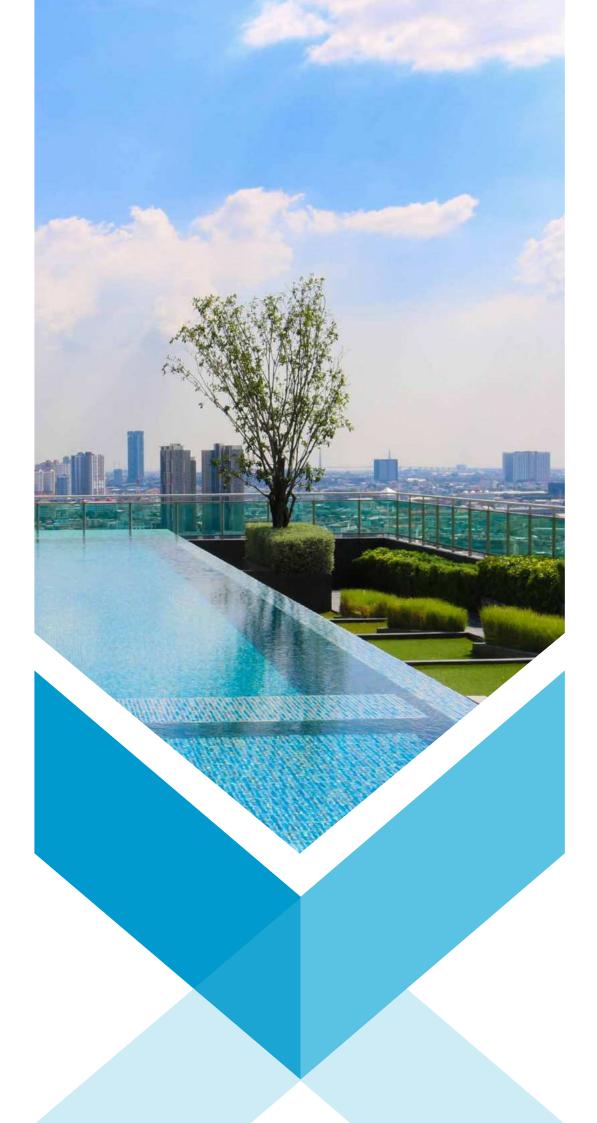





Proyector LED Tandur 10W









● 6500K























Proyector LED Tandur 20W









● 6500K 121x23x131mm













120° 30.000h. AL+Cristal IP65 220-240V









Proyector LED Tandur 30W





202600097



● 6500K

30W 3100Lm

136x32x170mm



















Proyectores LED





Proyector LED Tandur 50W









6500K



















Proyector LED Tandur 100W





202600099



















100W 9400Lm

120° 30.000h. AL+Cristal IP65 220-240V





Proyector LED Tandur 150W





● 6500K

217x33x234mm



















Proyector LED Tandur 200W





202600101



6500K

284x33x318mm























200W 18.500Lm 120° 30.000h. AL+Cristal IP65 220-240V



Proyectores LED





Proyector aluminio LED 10W

10W















107x15.5x84mm



30.000h. Aluminio IP65 220-240V







Proyector aluminio LED 20W





202600059



● 6500K

























202600060



6500K









167x18.5x127.6mm









30W 2600Lm

30.000h. Aluminio IP65 220-240V





Proyector aluminio LED 50W



202600061



● 6500K

50W 4800Lm

213x18.5x163mm









30.000h. AL+PC IP65 220-240V









Proyector aluminio LED 150W





202600063

6500K















IP65 220-240V







Proyectores LED





Proyector LED aluminio 20W













MOVIMIENTO

D SSC

202610006



























90° 30.000h. AL+PC IP65 220-240V





Proyector LED solar 50W Edara













On de noche

Instalación en techo y pared



● 6500K Proyector 176.8x21.7x122mm / Panel 180x17x220mm

202615009





2.5W=50W 420Lm 90° 30.000h. Aluminio IP65









202615004

Cable (2x1.5mm) 2M para proyector solar









Apliques pared LED

AHORRO ENERGÍA

Los apliques LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los apliques tradicionales.





Aplique ovalado LED Anglo





















Fácil & rápida instalación.

Fácil & rápida instalación.

175x86x55mm 220-240V









12W 12W **960Lm** 1320Lm

Aplique ovalado LED Anglo





201x99x55mm

220-240V



20.000h.

120°



Blanco






IP65

18W 18W **1440Lm 2000Lm**









Aplique redondo LED Anglo

Fácil & rápida instalación.





20.000h.







Ø145x60mm





220-240V



200205080







12W 12W **960Lm** 1320Lm



Aplique redondo LED Anglo

Fácil & rápida instalación.





20.000h.











220-240V

200205081







18W 18W **1440Lm 2000Lm**





Apliques pared LED



Aplique pared Sabik



Bombilla no incluida. Uso exterior. IK08.











Aplique pared LED Anthe



Fácil conexión. Uso exterior. IK08.











11W 11W 1200Lm 1390Lm





Aplique pared LED Anthe



Fácil conexión. Uso exterior. IK08.





200205045







Antracita











IP65

230x110x75mm



















200205046





Aplique pared LED Anthe



Fácil conexión. Uso exterior. IK08.





















200205047

30.000h. ABS+PC Antracita

CON







200205048





SIN difusor

11W 11W **350Lm 1390Lm**









11W 11W **1200Lm 1390Lm**







Apliques solares LED



Aplique solar LED

con sensor Lebon 1W

Con 4 luces LED. 2 direcciones. Sensor crepuscular.

















200210023

















4x0.25W

120°

12.500h. 2V/120mA



3 MODOS


Aplique solar LED


orientable con sensor Siltala 5.92W













MODO A. Movimiento. 100% cuando detecta movimiento durante 30 segundos.

MODO B. Movimiento. 100% cuando detecta movimiento durante 30 segundos, luego cambia al 30%.

MODO C. ON. Siempre encendida al 50%. El sensor de movimiento está inactivo.

Encendido a los <30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

























5.92W




350Lm



270°



20.000h.





Aplique solar LED con sensor 1.6W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.



















Ni-MH 1200mAh

ABS + PE

Negro

IPX4

102x114x42mm


















APLIQUE SOLAR


Aplique solar LED con sensor 4W

3 MODOS

MODO DE TRABAJO







MODO A. Luz tenue (3%) durante la noche, detecte movimiento o no. Se apaga automáticamente al amanecer.

MODO B. Luz tenue (3%) durante la noche, cuando detecta movimiento al 100%. Después de 20-30 segundos, vuelve a luz tenue. Se apaga automáticamente al amanecer.

MODO C. Apagado y cuando detecta movimiento, luz al 100%. 20-30 segundos después, vuelve a modo apagado. Se apaga automáticamente al amanecer.

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

















Ni-MH 1500mAh

ABS+PE Nедго IPX4

171x114x42mm

50

200210004









7.500h.



5 5V







Apliques solares LED







Aplique solar LED con sensor 10W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

















6-8M

Ni-MH 2400mAh

ABS + PE

Negro

IPX4

299x49x105mm

20

200210006







10W



400Lm



120°



7.500h.







Aplique solar LED con sensor 5W







MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.















8h. Ni-MH 1500mAh

ABS+PE

Negro

IPX4

190x80x190mm

5/20

200210007



● 6000K W

5W









7.500h














Apliques solares LED / Guirnaldas

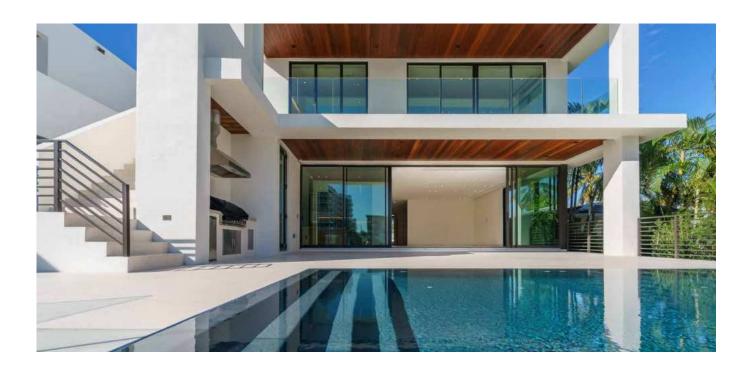







Farola solar LED

con sensor 14W Bajura



MODO DE TRABAJO





MODO A. Al detectar movimiento se enciende al 100% durante 20-30 segundos. Luego se apaga.

MODO B. Encendida al 30%. Al detectar movimiento se enciende al 100% durante 20-30 segundos. Luego sigue al 30%.















Batería Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V (reemplazables).

IP54

231.9x58x492.5mm

200210025











120°



14W

500Lm

8.000h



Kit guirnalda decorativa solar Doik

4 MODOS

Fijo, Flash lento, Flash rápido y Parpadeo / Incluye estaca.











2x18650



















0.2W

10xE27

Kit guirnalda decorativa solar Doik

4 MODOS

Fijo, Flash lento, Flash rápido y Parpadeo / Incluye estaca.













IP44

201210011














0.2W

50Lm

10M

























Faroles jardín













E27









BRAZO REVERSIBLE COMPATIBLE CON LED







008000945













BRAZO REVERSIBLE



IP44 220-240V





Máx. 60W

SOBREMURO

008000946



₩











COMPATIBLE CON LED





Farol jardín 6 lados Gardeno

008000947



Máx. 60W



E27







IP44



COMPATIBLE CON LED

SOBREMURO







Farol jardín Campana

008000948

Máx. 60W











220-240V







PARA PARED

COMPATIBLE CON LED



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Estacas solares





Display estaca solar LED Bouquet





000705365



IP44. Panel solar 40x40mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAA / Ni-MH 100mAh 1.2V





Ø120x400mm

12



Display estaca solar LED Palakot



Tiempo de carga: 6-8h.

IP44. Panel solar 30x30mm.



201210019



● 6300-6900K



1xAAA Ni-MH 100mAh 1.2V



Plástico



47x381mm



Display estaca solar LED Banki





201210017



Luz indirecta hacia el suelo. IP44. Panel solar 35x35mm. Tiempo de carga: 6-8h.





1xAAA / Ni-MH 100mAh 1.2V





77x250mm







Display estaca solar LED Bukka





201210007



Efecto llama. IP44. Panel solar 34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.













Plástico

77x370mm

Display estaca solar LED Tuni





201210015



Textura efecto piedra. IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.















1xAAA / Ni-MH 100mAh 1.2V

Plástico

Ø50x365mm



ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Proyectores LED





Display estaca solar LED Suna





201210006



● 10.000K



1xAAA Ni-MH 300mAh 1.2V

UK



Plástico + Acero inox.

IP44. Panel solar 34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.



Ø100x363mm

12



Display estaca solar LED Righa



IP44. Panel solar 25x25mm.

Tiempo de carga: 6-8h.



201210018



2700-3300K



Pila recargable botón Ni-MH 40mAh 1.2V



Plástico +

Acero inox.





Ø49x350mm

24



Display estaca solar LED Antorcha







IP44. Panel solar 34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.



1xAAA

Ni-MH 100mAh 1.2V



Cristal +

Acero inox.





12





Display estaca solar LED Nuwara









IP44. Panel solar 39x39mm. Tiempo de carga: 6-8h.





Plástico













Display estaca solar LED Niali





201210014



Efecto llama. IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.











24




Plástico + 1xAAA Ni-MH 200mAh 1.2V Acero inox.

Ø55x365mm



ILUMINACIÓN EXTERIOR

Estacas solares

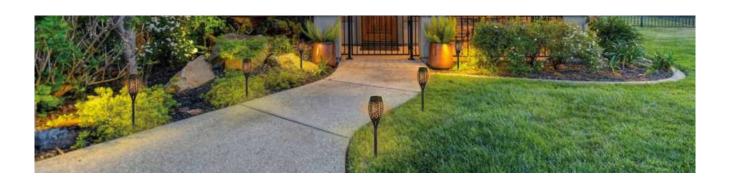





Display estaca solar LED Kodala





201210016



● 1600-1800K



1 x 2/3AAA Ni-MH 200mAh

30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.



Plástico



Ø53x510mm 12

Efecto llama. IP44. Panel solar



Estaca solar LED Arthar



Efecto llama. IP44. Panel solar

55mm. Tiempo de carga: 6-8h.



201210021



● 1600-1800K









Pila recargable AA Ni-MH 600mAh 1.2V

Plástico

Ø75x650mm

12






















Estaca LED solar recargable & USB 2W







Efecto fuego. Anti UV. Autonomía: modo A 3 noches / modo B 4 horas. Carga micro USB: 1A / 5V. Tiempo de carga solar: 12h. Tiempo de carga USB: 2h. Incluye: farolillo, base, estaca con 2 niveles de altura. IP65.

MODO DE TRABAJO





Se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 25%, y se apaga al amanecer (>150lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en exteriores.



MODO B/EXTERIOR E INTERIOR

Se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 100%, y se apaga al amanecer (>400lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en interiores o exteriores.

201210000





2W







Micro USB







Ø114x831mm

1 Li-lon 1865 1200mAh. 3.7V

ABS+PC

24



ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Estacas solares





Estaca jardín





W **7W Máx.** incandescencia Bajo consumo/LED





Cable 300mm, Sección 2x0.75, Bombilla no incluida, IK08, IP65,



201295001



Cristal recambio de estaca jardín 201200000.



Estaca jardín LED Silute









4000K















201200002

201200001

● 6500K

W



201200003



Verde









Estaca solar LED regulable Darka

2 INTENSIDADES

Instalación en estaca o en pared con tornillos (incl.) Panel solar 115x82mm. Autonomía: 12h Máx. Tiempo de carga 6-8h. IP67.





3300K























Estaca jardín LED Alezu

3 INTENSIDADES

Instalación en estaca o en pared con tornillos (incl.) Panel solar 136x80mm. Autonomía: 12h Máx. Tiempo de carga 6-8h. IPX7.

201210005







3W











Pila Litio Ni-MH

ABS

Ø92x328x328mm 24

18650 /2000mAh



201210012











3W














ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Mata mosquitos

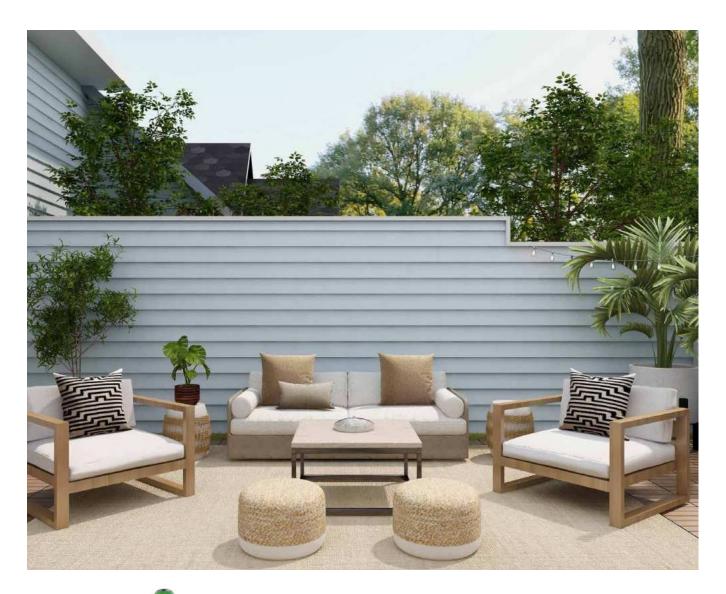



Lámpara mata mosquitos 9W E27











Eficaz, limpia y segura.

200660002













10.000h.









Fijos / Con brazo



Soporte fijo 13" - 27"

HOLMIOS®







25Kg. / 55lbs



12.5mm











A: 115mm

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte 13" - 27"

HOLMIOS®

500055001










B: C: D: E:











12.5mm Inclin. ±20°

110mm

100mm 100mm

90mm 65mm

Oscil. ±30°

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte con brazo 13" - 27"

HOLMIOS®



500055002



Negro














15Kg. / 33lbs 12.5mm Inclin. +3° -10° Oscil. ±90° Acero + plástico 20

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100



A: B: C: D: 117mm 117mm 44-282mm 44mm





HOLMIOS® Soporte de TV con brazo 13"- 42"
























Sistema de anclaje universal **VESA 75x75 / 100x100 200x100 / 200x200** A: 220mm B: 220mm C: 44mm

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de TV con brazo 13"- 42"





Negro













20Kg./44lbs Rotación Inclin.+5°-12° Oscil.±90°

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100 200x100/200x200

A: 220mm B: 220mm C: 124mm D:190mm 44mm F: 206mm





Fijos / Con brazo





Soporte fijo 23" - 42"

HOLMIOS®























A: 230mm B: 230mm

Sistema de anclaje universal **VESA 75x75 / 100x100 200x100 / 200x200**

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte 23" - 42"

HOLMIOS®





Negro












30Kg. / 66lbs

Inclin. ±20°

Oscil. ±30°



200mm A: B: C: D: E: 200mm

90mm 65mm 110mm

Sistema de anclaje universal **VESA 75x75 / 100x100 200x100 / 200x200**





Soporte con brazo 23" - 42"

HOLMIOS®
























A: 220mm B: 220mm C: 44-192mm D: 44mm E: 136mm Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100 / 100x150 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte con brazo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055006



Negro












20Kg. / 44lbs Rotación Inclin. +3° -10° Oscil. ±90° Acero + plástico 10




A: 220mm B: 220mm C: 44-320mm D: 44mm E: 206mm Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100 150x100 / 150x150 200x100 / 200x200






Fijos / Con brazo

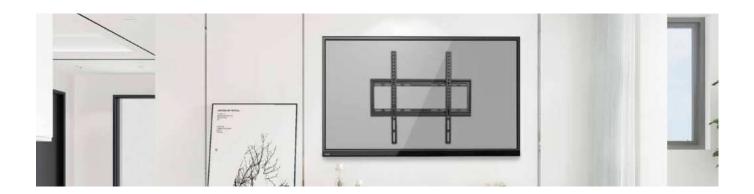




Soporte fijo 23" - 42"

HOLMIOS®





Sistema de anclaje universal VESA 50x50 / 75x75 100x100 / 200x100 200x200

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte fijo 32" - 55"

HOLMIOS®








Soporte fijo 32" - 55"

HOLMIOS®



C A: 495mm
B: 50-420mm
C: 170mm Com

Sistema de anclaje universal **VESA 200x200 / 300x300 400x200 / 400x400**

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte con brazo 32" - 55"

HOLMIOS®



Negro






D: 24-422mm







35Kg./77lbs Rotación Inclin. +10° -15° Oscil. ±90° Acero + plástico 6



75x7 455mm 420mm 71-431mm 65mm

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 150x100 / 150x150 / 200x100 / nm 200x200 / 300x200 / 300x300 / 400x200 / 400x300 / 400x400






Fijos / Con brazo






Soporte fijo 37" - 70"

HOLMIOS®





Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x300 400x200 / 400x400 600x400

B: 24-638mm C: 170mm Compatible con todas las marcas. D: 422mm Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte fijo 37" - 70"

HOLMIOS®









Soporte con brazo 37" - 70"

HOLMIOS®

500055013



Negro















35Kg. / 77lbs Rotación Inclin. +10° -15° Oscil. ±90° Acero + plástico 4 Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200 0mm 300x200 / 300x300 / 400x200 / 0mm 400x300 / 400x400 / 600x400 A: 30-600mm B: C: D: 420mm 655mm Compatible con todas las marcas. 65mm **218mm** Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de TV con brazo 32"- 70"

HOLMIOS®

500055018



Negro


















Sistema de anclaje universal **VESA** 75x75 / 100x100 / 100x150 / 100x200 150x100 / 150x150 / 200x100 / 200x200 300x200/300x300/400x200/ A: 30-400mm 75-404mm 400x300 / 400x400

62-468mm Compatible con todas las marcas. 184mm **475mm** Accesorios incluidos. Fácil instalación.





Con brazo



Soporte PRO con brazo 37"-80"













45Kg./99lbs Rotación Inclin.+5°-10° Oscil.±60°














Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400









Soporte con brazo doble 37"- 80"

HOLMIOS®





Negro















50Kg./110lbs Rotación Inclin.+0°-10° Oscil.±30°


0° Acero + AL

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 400x200 300x300 / 400x400 / 600x400 800x400 / 600x600 / 1000x400 800x600 / 1000x600 800x800 / 1000x800





Compatible con todas las marcas. Apto para pantallas planas y curvas. Organizador de cables. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Ultrafino sólo le separan 23mm de la pared



Con brazo





Soporte con brazo extralargo 43"-80" HOLMIOS®



Compatible con todas las marcas. Apto para pantallas planas y curvas. Organizador de cables. Incluye nivel. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte con brazo 43" - 90"

HOLMIOS®

500055023






















A: 206-809mm B: C: D: 35-405mm 77-428mm 433mm Sistema de anclaje universal VESA 300x200 / 300x300 400x200 / 400x300 400x400 / 600x400 800x400

Compatible con todas las marcas. **310mm** Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte PRO con brazo 37" - 80"

HOLMIOS®





Negro














Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x300 400x200 / 400x400 600x400



A: 200-600mm B: 200-400mm C: 53-518mm D: 415mm









HOLMIOS® Soporte fijo 60"- 100" Heavy Duty

Negro












Асего

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 400x200 300x300 / 400x400 600x400 / 800x400 800x600/900x600

Compatible con todas las marcas. Apto para **pantallas planas y curvas**. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte 60"- 100" Heavy Duty

HOLMIOS®















100Kg. / 220lbs Inclin. +15° -5° Асего

Sistema de anclaje universal






VESA 200x200 / 400x200 / 300x300 400x400 / 600x400 / 800x400 600x600 / 1000x400 / 800x600 1000x600/800x800/1000x800

> Compatible con todas las marcas. Apto para pantallas planas y curvas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



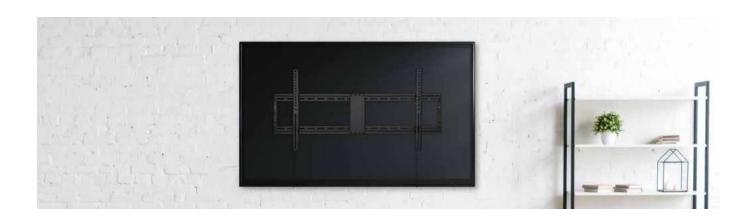












70Kg. / 154lbs











A: 200-855mm B: C:

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400 / 800x400 431mm 980mm

Compatible con todas las marcas.

Soporte antirrobo 43"- 90"

HOLMIOS®



Negro











‡D A: 200-855mm B: 431mm VESA 200x200 / 300x200

890mm Compatible con todas las marcas. 215mm Accesorios incluidos. Fácil instalación.

70Kg./154lbs Antirrobo Incluye nivel Inclin. +3°-15° Acero Sistema de anclaje universal 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400 / 800x400



Motorizados / De techo





Soporte de TV abatible 32"-75"

HOLMIOS®











50Kg. / 110lbs

Oscil. +180° -0°

Acero + aluminio + plástico

Sistema de anclaje universal VESA

200-600 1220mm 200x200 / 200x300 / 300x200 200x400 / 400x200 / 300x300 300x400 / 400x300 / 600x200 400x400/600x300/600x400

Compatible con todas las marcas. Apto para pantallas planas y curvas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte de TV motorizado abatible 32"- 75"

HOLMIOS®















50Kg. / 110lbs

Oscil. +170° -0°

Acero + aluminio + plástico

Sistema de anclaje universal **VESA 200x200 / 200x300 / 300x200** 200x400/400x200/300x300





300x400 / 400x300 / 600x200 400x400 / 600x300 / 600x400 Compatible con todas las marcas.

Apto para pantallas planas y curvas. Con mando: 2xAAA (No incl.) Alimentación 100-240V ~50/60Hz. DC 12V 1A. Organizador de cables. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte techo TV motorizado 32"-70" HOLMIOS®



Negro












35Kg. / 77lbs Rotación Inclin. +0°-75° Acero + aluminio + plástico

Sistema de anclaje universal VESA 200x100 / 200x200 200x400 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400








Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte de techo giratorio 37"-80" HOLMIOS°

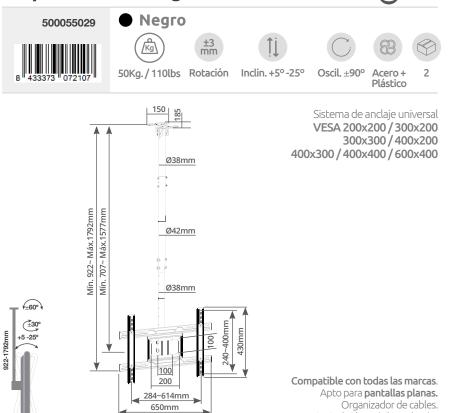





De techo / motorizado

Soporte TV techo giratorio doble brazo 34"- 60"

HOLMIOS®




















2x40g. / 2x88lbs

Rotación Inclinación Oscil. ±180°

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 /300x300 400x200 / 400x300 400x400 / 600x400



Compatible con todas las marcas.

Apto para pantallas planas y curvas. Incluye organizador de cable. Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte TV techo giratorio doble pantalla 43"- 86"






















2x50g./2x110lbs Rotación Inclinación Oscil. ±180°

Асего

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 /300x300

400x200 / 400x300 400x400 / 600x400





Compatible con todas las marcas.

Apto para pantallas planas y curvas. Montaje techo plano/inclinado. Incluye organizador de cable. Accesorios incluidos. Fácil instalación.





Soporte elevador motorizado inteligente 37"- 80"

















Acero + Plástico



Sistema de anclaje universal **VESA 200x200 / 200x300** 200x400/300x200/300x300/300x400 350x350/400x200/400x300/400x400 400x600/600X200/600X300/600x400

> Compatible con todas las marcas. Apto para pantallas planas. Cable: 1.5M. Entrada 100-240V. Salida 29V, 1.8A Accesorios incluidos. Fácil instalación.

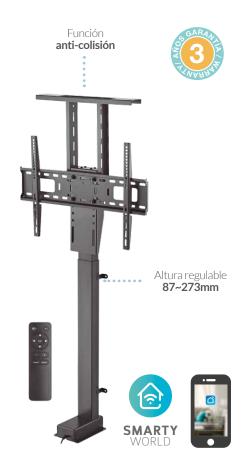




Fijos / De pie




Soporte de pie fijo para TV 32"- 70" HOLMIOS®

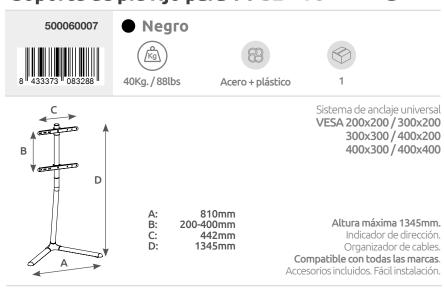



Soporte de pie fijo para TV 49"- 70" HOLMIOS®

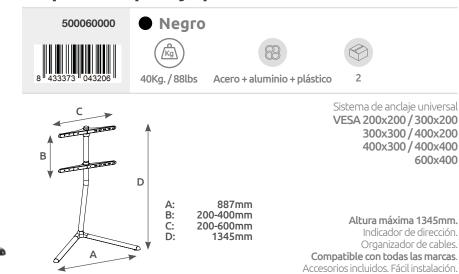





Soporte de pie tipo trípode 45"-65" HOLMIOS°











32Kg./70lbs Acero + Plástico + Madera 3

457mm www.255mm 855mm Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400

Altura máxima 1370mm. Giro: ±70°. Indicador de dirección. Patas de madera. Organizador de cables. Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.





De pie







Soporte de pie tipo trípode 50"- 65" HOLMIOS®












35Kg./77lbs Acero + aluminio + plástico

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400



758mm 662mm 200-400mm 475mm 1347mm Altura máxima 1345mm
Patas de madera.
Indicador de dirección.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.





Soporte de pie con ruedas 37"- 70" HOLMIOS®















50Kg. / 110lbs


Rotación

Acero + aluminio + plástico

500060004

Estante para accesorios para soporte TV ref. 500060004





A: 871mm
B: 1665mm
C: 100-600mm
D: 620mm
E: 133mm
F: 430mm
G: 404mm
H: 250mm

Sistema de anclaje universal VESA 100x100 / 200x100 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400

4 posiciones fijas. Organizador de cables. Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.





De pie / Elevadores





Soporte de pie con ruedas 45"- 90" HOLMIOS°










60Kg. / 132lbs Acero + Plástico



Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100 100x200 / 200x100 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400 / 800x400

Peso máximo estantería 10Kg. Compatible con todas las marcas. Fácil instalación.



Soporte patas sobremesa 23"- 75" HOLMIOS°



426~1026mm







40Kg. / 88lbs

8lbs Acero + Plástico

8

Sistema de anclaje universal VESA 200x200 / 300x200 300x300 / 400x200 400x300 / 400x400 600x400 / 800x400



Soporte de monitor elevador

HOLMIOS®
















20Kg. / 44lbs


5



A: 560mm B: 210mm C: 80mm

Almohadillas **antideslizantes** Fácil instalación.

HOLMIOS®



Soporte de monitor elevador












20Kg. / 44lbs

Vidrio + ABS





A: 560mm B: 210mm C: 80mm

Almohadillas **antideslizantes** Fácil instalación.



Soporte metálico elevador

HOLMIOS®





Negro








20Kg. / 44lbs

Acero + plástico

14




370mm 235mm 100/120/140mm Almohadillas **antideslizantes Altura regulable**: 100 /120 / 140mm. Superficie **ventilada y resistente**. Patas de **aluminio**. Fácil instalación.





Soporte brazo articulado 17" - 32" HOLMIOS®






Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte doble brazo articul. 17" - 27" HOLMIOS®







Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100





Soporte TV / monitor 17" - 32" y portátil 10"-15.6"




















2x8Kg./17.6lbs Rotación Inclin. ±45°





Sistema de anclaje universal **VESA 75x75 / 100x100**

Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.





SOPORTES ESPECIALES

Articulados / techo / accesorios





Soporte brazo articulado 13" - 27" HOLMIOS°













160-410mm 225-290mm B: 160mm 100mm 10-85mm

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 400x400

Amortiguador de gas. Compatible con todas las marcas. Fácil instalación.



Soporte techo para proyector

HOLMIOS®












Oscil. ±8°







A: 100mm B: 100mm C: Ø225-316mm D: 130mm

Compatible con todas las marcas. Fácil instalación.



Estante simple para accesorios TV

HOLMIOS®












6Kg. / 13lbs

Blbs Pl





A: 127mm B: 180mm C: 14mm Instalación con perilla. Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Estante doble para accesorios TV

HOLMIOS®





Negro








6Kg. / 13lbs

Plástico

20



A: 127mm B: 300mm C: 14mm

Instalación con perilla. Compatible con todas las marcas. Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Soporte trasero para accesorios TV HOLMIOS®














2Kg./4lbs

bs Acero

10



A: 125mm B: 574mm C: 111mm Con base antideslizante. Para TV sin soporte. Compatible con todas las marcas. Fácil instalación.







SOPORTES TV

Soportes varios





Soporte TV / monitor 17" - 27"

HOLMIOS®

500080006













7Kg. / 15lbs Rotación Inclin. ±10° Oscil. ±45° Aluminio + plástico

E B

A: 260mm B: 240mm

C: 114mm D: 114mm E: 366mm

Altura regulable.

Sistema de anclaje universal VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas. Fácil instalación.

HOLMIOS®





Soporte CPU bajo mesa ajustable





Negro

10Kg. / 22lbs














500091000

A: 300-533mm B: 106mm C: 175mm D: 359-592mm E: 88-203mm

Altura regulable 300-533mm. Profundidad regulable 88-203mm. Fácil y rápida instalación.





Soporte barra de sonido








33lbs Acero + plástico



10



Anchura regulable 40-182mm.
Para barras de sonido de 580-1143mm.
Distancia entre barras 77-215mm.
Montaje sobre o bajo la TV.
Accesorios incluidos.
Fácil y rápida instalación.





Soporte elevador portátil 10" - 15" HOLMIOS®





Negro












3 posiciones

Асего

20



A: 205mm

200mm 225mm B:

3 posiciones 15°/45°/60° Mecanismo de plegado. Con silicona antideslizante.



HOLMIOS® Soporte móvil / tablet plegable 10"

500090007





5Kg. / 11lbs








Multiángulo

Асего

100



49mm A: B: C: D: E: 127mm 105mm 76mm 73mm

Mecanismo de plegado. Soporte para reloj. Con silicona antideslizante.









SOPORTES TV

Especiales



Soporte unión lavadora y secadora HOLMIOSº














60Kg. / 132lbs Acero + Aluminio



A: 606mm B: 538mm C: 88mm

Bandeja extraíble: 8Kg. Fácil instalación.





Escuadra estante

HOLMIOS®













50Kg./110lbs

Асего

A: 167mm B: 396mm C: 42mm

Plegable. Distancia entre brazos: 400-80mm. Fácil instalación.



Soporte pared microondas

HOLMIOS®












30Kg. / 66lbs





A: 325-492mm B: 128mm C: 46mm **Pie extensible:** 325-492mm. **Plegable:** 130mm. Fácil instalación.



Soporte pared aire acondicionado HOLMIC










200Kg. / 440bs

SPCC acero

4.5



A:460mm B:36mm C:460mm Distancia entre brazos: 400-800mm. Para aire 1-2HP. Fácil instalación.






Estante organizador de cocina

HOLMIOS®



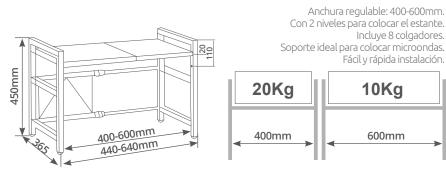



Soporte multifuncional con ruedas








Anchura regulable: 500-700mm.

300Kg. /662bs Plástico + Acero inox.




Organizador imán electrodomésticos HOLMIOS®

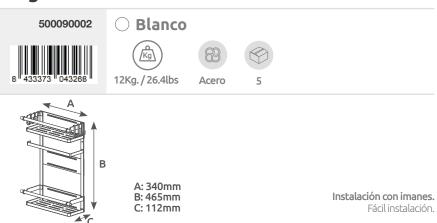



Soporte dispensador gel hidroalchólico HOLMIOS®

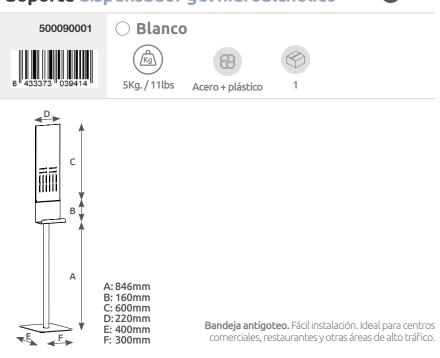





SOPORTES TV

Reposapiés / Mandos

Reposapiés ergonómico

plataforma ajustable

HOLMIOS®









Negro










Inclin. +0° -15°



Diseño ergonómico.

La plataforma se ajusta presionando hacia abajo. Superficie antideslizante.

Reposapiés ergonómico

ajustable en ángulo y altura






















25Kg. / 55bs Plástico

Inclin. +0° -30°



Diseño ergonómico.

La plataforma se ajusta con la palanca. Superficie antideslizante.

Reposapiés ergonómico

acero plataforma ajustable






















25Kg. / 545lbs Acero + Plástico

Inclin. +0° -15°



Diseño ergonómico.

La plataforma presionando hacia abajo. Superficie antideslizante.





















В









Mando universal para Smart TV







Listo para usar. No necesita configuración extra para utilizar. 100% compatible.

M8 Dist. detección

Pilas 2xAAA















Botones APP 30/180 acceso directo









D







acceso directo



















Botones APP 30/180 acceso directo







SOPORTES TV

Mandos



Mando universal para Smart TV

















(no incl.)



Listo para usar. No necesita configuración extra para utilizar. 100% compatible.



Dist. detección







D SSC













Mando universal

para aire acondicionado







Pilas no incluidas

100







GSC Evolution



Pila GSC salina











Pila GSC salina







R6/AA 4UD. 10/180



Pila GSC salina











2UD.

6/72





Pila GSC salina



106000025

6F22 / 9V



1UD. 12/144



Pila GSC salina







3R12 / 4.5V







1UD. 12/144





GSC Evolution



Pila GSC alcalina

















Pila GSC alcalina











4UD. 10/180

AAA D 95C Alkaline

Pila GSC alcalina











10/180



Pila GSC alcalina



009000175

6LR61/9V









D 95C

Alkaline

C

Pila GSC alcalina











LR14/C

2UD.

6/72

Pila GSC alcalina







LR20 / D

2UD.

6/36





Ecoplus GSC Evolution





Pila EcoPlus GSC alcalina



106000052

LR03 / AAA









Pila EcoPlus GSC alcalina



106000054



LR03 / AAA





8+2UD. 12/144





Pila EcoPlus GSC alcalina



LR6 / AAA 106000053





4+2UD. 12/144



Pila EcoPlus GSC alcalina











GSC Evolution / Philips







gsc











Pila Philips alcalina



009000311


LR03 / AAA







4UD. 12/36



Pila Philips alcalina







LR6/AA





Pila Philips alcalina





LR14/C

2UD.

12/24

009000314 B 712581 550011








Philips / Duracell





Pila Philips alcalina















PHILIPS

Pila Philips botón litio





106000018	CR2016 / 3V	
4 895229 125049	5UD.	20/240

106000019



20/240





20/240



Pila Duracell plus alcalina















Pila Duracell plus alcalina











4UD. 20/60



Pila Duracell plus alcalina







LR14 / C 2UD. 10/30

009000104







Duracell



Pila Duracell plus alcalina











Pila Duracell plus alcalina















Pila Duracell botón litio









4/40

5UD.





4/40











Display mini-linterna LED tipo llavero















24/192 Goma



Display linterna LED de mano

201825019

















3xAAA Incl.

30x100mm

12/48



Display linterna LED de mano

201825020

















45Lm 3xAAA Incl.

25M 30x100mm Aluminio



Display linterna LED destornillador





1W





20Lm 4xLR41 Incl.









Con gancho para colgar.





LED

HOMEPLUSS

Display linterna LED de cabeza

3 MODOS INTENS.

ALTA/BAJA/FLASH

201805012



































140Lm







LINTERNAS **DE LED**

Lupa / Baliza



Lupa LED COB 3 aumentos









3W









2xR6/AA Incl.

Ø115x20x 240mm

Tacto suave. Práctica y cómoda.

12/48

Baliza señalización de emergencia

V16 con geolocalización







Real decreto 1030/2022 del Reglamento General de Vehículos



Obligatoria a partir de 2026



tarjeta SIM



Conectada a 2 plataformas



Conexión V16loT



15 años de conectividad

Sistema de geolocalización incoporado. Informa de la ubicación del producto de forma anónima. Conectada a 2 plataformas: DGT 3.0 y a Telefónica Tech.

Se puede adherir a la chapa del vehículo o colocar sobre una superficie plana. Visible a 1Km de distancia y 360°. Autonomía: 4h. Botón: On/Off. Resistencia al viento: 180Pa.













Negro









Ø68x51mm / Base Ø94mm








2.5W



360°

HOMOLOGADA & AUTORIZADA



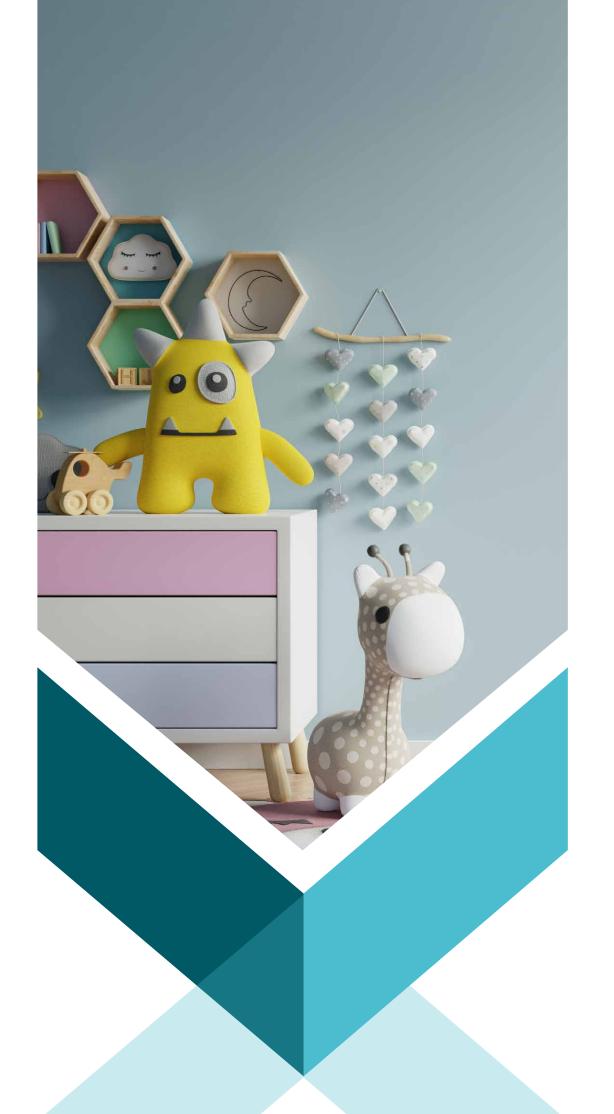



LUCES DE **NOCHE LED**

Interruptor / Armario / Pushlight





Luz de noche LED
















Luz de noche LED Pokola





Forma ovalada



Forma cuadrada

3000K



Luz LED COB de armario















1W 4xR03 / AAA Incl. Interruptor 75x16x112mm 24/40

Montaje a tornillos y/o adhesivo. Display 12Ud.



Luz de armario















Sensor crepuscular de movimiento. Montaje a tornillos y/o adhesivo.















3 MODOS



Luz de armario LED con sensor





























3 MODOS ON/OFF/AUTO



Pack 3 pushlight LED redondo

203005003















1.5W x 3UD 80Lm/Ud Distancia Temp. 30min. Ø90x20mm 18/36



LUCES DE **NOCHE LED**

Infantiles



























Cable USB 203x305x203mm

ABS+PP

12



Luz de noche LED Osito



















2.5W Cable USB 203x203x245mm ABS+PP

12







Luz de noche LED Conejito

Rosa

3 INTENSIDADES





















gsc



Luz de noche LED Unicornio

3 INTENSIDADES























LUCES DE **NOCHE LED**

Infantiles





Luz de noche LED Oveijta

W

2.5W













Cable USB 206x188x330mm





ABS+PP




















Luz de noche LED Panda



7 MODOS









Batería recargable 1200mAh.



W 2.5W

Cable USB 206x188x330mm ABS+PP

12







Luz de noche LED Koala

7 MODOS

202800008































12





















7 MODOS







O RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh. Autonomía 4h.





















LUCES DE **NOCHE LED**

Infantiles

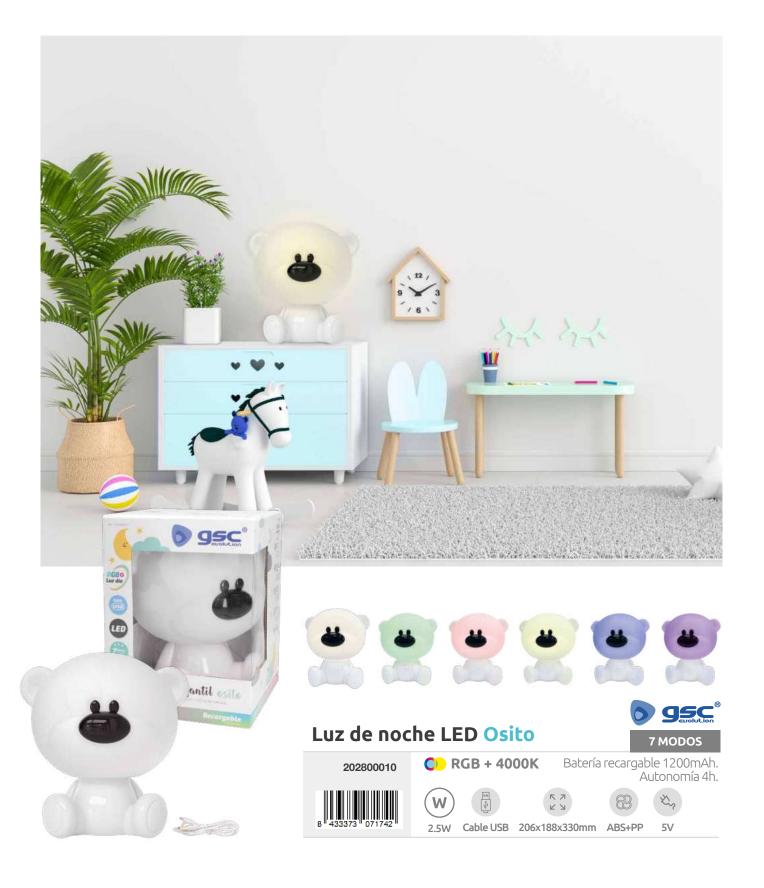



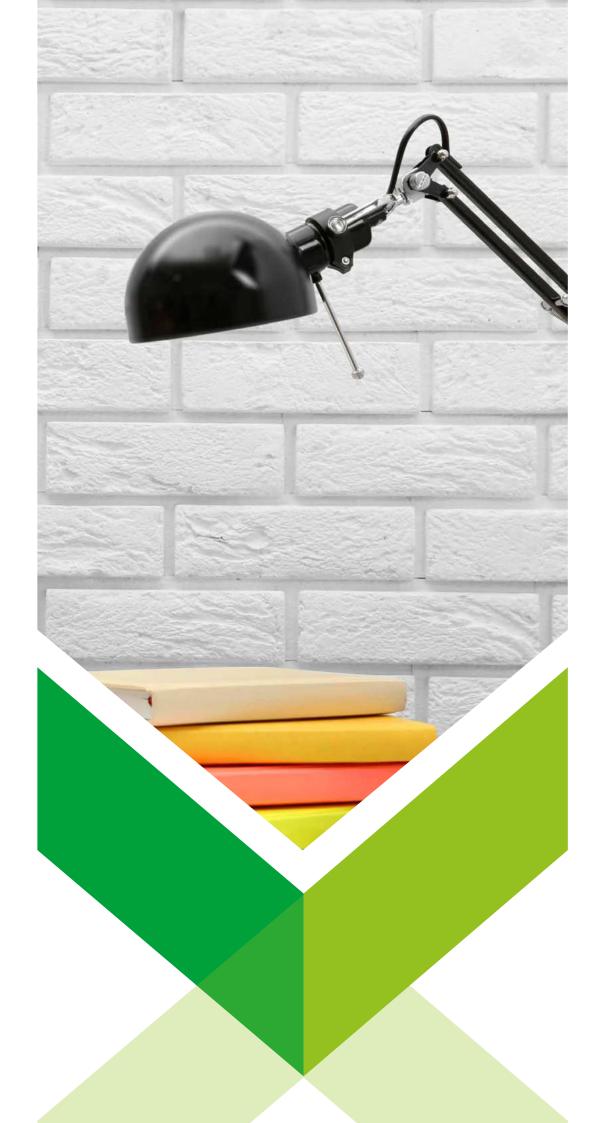



FLEXOS **DE LED**

Sobremesa









Flexo con pinza Bunto

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Con **pinza de sujeción**. No necesita montaje.













E27

Hierro 220-240V

















Flexo sobremesa Hodori

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. No necesita montaje.











30

Máx. 40W

E27

204200038

Hierro 220-240V

204200039











FLEXOS **DE LED**

Sobremesa







Flexo sobremesa LED Huambo

TEMPERATURA
LUZ FRÍA 5000K





120°



25.000h.



IP20



220-240V































IP20
















TEMPERATURA LUZ FRÍA 5000K















FLEXOS **DE LED**

Sobremesa



Flexo sobremesa LED Labbas









de color





25.000h.




IP20



220-240V

























204205011




7₩ **761Lm**

Negro

7W **424Lm**

7₩ **761Lm**



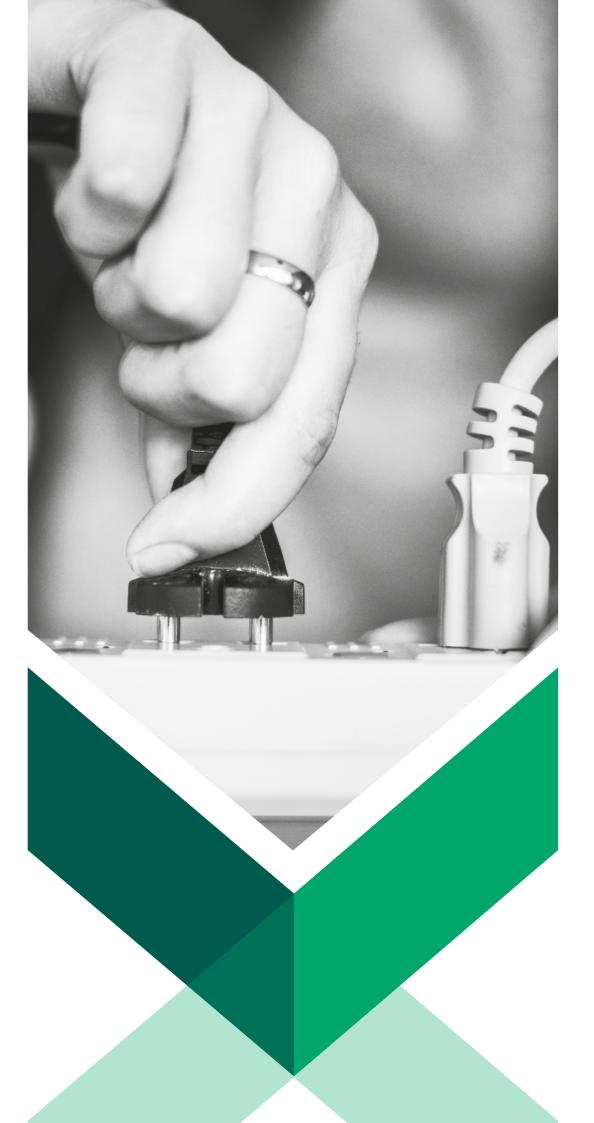



Bases múltiples





Base múltiple 2 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.











Base múltiple 2 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.




30 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W




3M 3x1.5mm Máx. 3680W



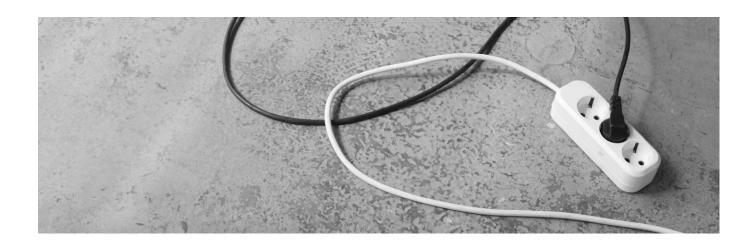


Base múltiple 3 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.

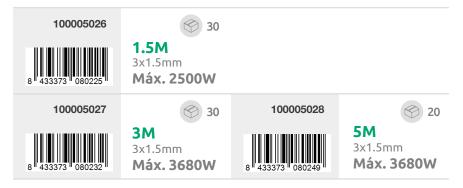



Base múltiple 3 tomas + interruptor

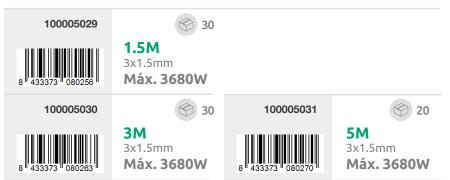





Bases múltiples





Base múltiple 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.












Base múltiple 4 tomas + interruptor

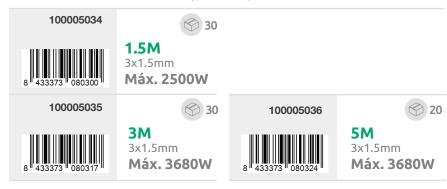





PROTECCIÓN PARA NIÑ@S

Las bases múltiples son productos de distribución de electricidad compuestas por uno o más enchufes. Permiten conectar varios dispositivos al mismo tiempo en un mismo enchufe.

Base múltiple 5 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.



30 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W






3M 3x1.5mm Máx. 3680W



Base múltiple 5 tomas + interruptor

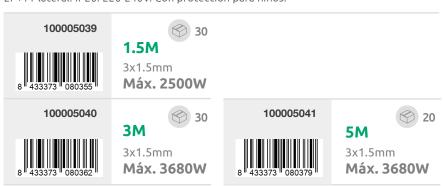







Bases múltiples







Base múltiple 6 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.












Base múltiple 6 tomas + interruptor

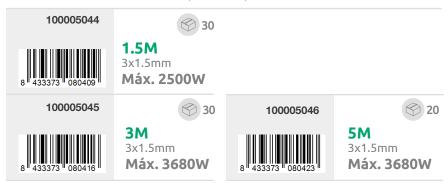





Base múltiple 3 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.



30 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W



3M 3x1.5mm Máx. 3680W



Base múltiple 3 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.



30 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W









Bases múltiples





Base múltiple 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.



30 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W



3M 3x1.5mm Máx. 3680W



Base múltiple 4 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.



30 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W



3M 3x1.5mm Máx. 3680W





Base múltiple cuadrada

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. IP20. 220-240V. Con protección para niños.



1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W





Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral.



Máx. 3500W







Amperios Policarbonato Interruptor 70x120mm 250V









10/48





Ladrones







0



Ladrón simple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.





Máx. 3680W











10/60

Ladrón simple + Interruptor

ON SIMPLE WITERLEFOR

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.











Interruptor





O SSC

10/100

Amperios Plástico

250V 1



Ladrón doble 2 Tomas + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000008



Amperios



Plástico



Interruptor



250V







Ladrón doble 2 Tomas + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.





103000001



Máx. 3680W



Amperios







250V







Ladrón doble 2 Tomas

Sucko. 2P+TT lateral.



Máx. 3680W





Plástico



250V











Ladrones









Ladrón triple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000011

Máx. 3680W





Plástico



250V



10/60





Ladrón triple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.





103000004



Máx. 3680W









Amperios Plástico 250V

10/50



Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral. Protección infantil.

103000010





Amperios











Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral. Protección infantil.











Amperios





250V



6/60

Ladrón doble salida "T"

Sucko. 2P+TT lateral.

103000012



Máx. 3680W



Amperios



Plástico



250V



10/60





Prolongadores



Prolongador blanco

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños. IP20.





2M 2x0.75mm **Máx. 625W**





Amperios





20

100500007



5M 2x0.75mm Máx. 625W

Prolongador negro

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños. IP20.









Amperios 220-240V

20

100500008



2M 2x0.75mm

Máx. 625W



100500009





Prolongador blanco

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños. IP20.



2M 3x1.5mm Máx. 3680W




3M 3x1.5mm **Máx. 3680W**

15




Máx. 3680W





Prolongador negro

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P+TT lateral. Con protección para niños. IP20.

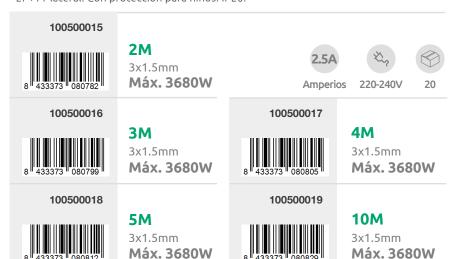





Prolongadores / Extensibles





Enrollacables alargador 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral.
Con dispositivo de seguridad térmico. Con protección para niños. IP20.









Con obturador

Amperios 220-240V

20

100510010



3M 3x1.5mm **Máx. 3200W**



Enrollacables alargador 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con dispositivo de seguridad térmico. Con protección para niños. IP20.









Con obturador

Amperios

220-240V

20

100510011



5M 3x1.5mm Máx. 3200W





Enrollacables alargador 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con dispositivo de seguridad térmico. Con protección para niños. IP20.









Con obturador

Amperios

220-240V

100510012



10M 3x1.5mm Máx. 3000W 100510013



15M 3x1.5mm Máx. 3000W





Clavijas / Bases aéreas





Clavija bipolar

Espiga Ø4mm.













008000844





008000845

○ Blanco



Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.













Amperios Policarbonato 250V 16/128



Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.















Amperios Termoplástico

10/80

Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.









Amperios



Goma







10/80





Base aérea

Espiga Ø4mm.















Amperios Policarbonato 250V 24/192



Base aérea

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.





○ Blanco









Amperios Termoplástico 250V 12/96

Base aérea bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000851



Negro





Goma





Amperios

250V

10/80





Portalámparas



Portalámparas liso E14







○ Blanco







Amperios Termoplástico

Ø26x57mm

10/1000

101530006





101530007





Portalámparas semiroscado E14













Amperios Termoplástico T210º

Ø43x57mm

10/1000

101530008



○ Blanco

101530009

Negro



Portalámparas semiroscado E27













Amperios Termoplástico

Ø37x59mm

10/1000

101530010



○ Blanco

E27

101530011



Negro



Portalámparas con arandela E27













Arandela: Ø58mm / Grosor: 8mm.

Amperios Termoplástico T210º Ø59x59mm

250V 10/1000













Portalámparas superficie E27







○ Blanco







10/1000

Amperios Termoplástico

T210° Ø75x55mm























Amperios Termoplástico

T210° Ø75x60mm

250V 10/1000





101530015











○ Blanco





Portalámparas / Adaptadores



Portalámparas GU10

















Amperios

Policarbonato

20/200

Blíster 2 portalámparas GU10 con regleta











Amperios T250°

10/1000

101530016







GU10

PACK

Blíster 2 portalámparas MR16 con regleta













10/1000

101530017



○ Blanco





2

PACK



Adaptador E27 a GU10











Amperios

Policarbonato

IP20

250V 1Ud.

12/192

008000404



Máx. 750W





De E27 a GU10





Adaptador E27 a E14













Amperios

IP20

1Ud.

250V

10/1000





Máx. 500W





De E27 a E14





Adaptador E14 a E27











Amperios

IP20

250V

10/1000

101530018

Máx. 1000W







De E14 a E27





Cables





Rollo 100M cable paralelo blanco/gris















Rollo 100M cable paralelo rojo/negro













003902952

Rollo 50M tubo flexible extraplano





Bobina





Rollo 100M cable flexible azul











Rollo 100M cable flexible negro







Rollo 100M cable flexible verde/amarillo







Rollo 100M cable flexible gris







Rollo 100M cable flexible marrón









Cables





Rollo 100M cable apantallado





Bobina



Rollo 100M manguera plana blanco





Rollo 100M manguera plana negro









Rollo 50M manguera blanco









Rollo 100M manguera blanco















Rollo 100M manguera negro







Cables



Rollo 50M manguera blanco











Rollo 100M manguera blanco













Rollo 100M manguera negro












Rollo 50M manguera VV-K flexible negro









Rollo 100M manguera VV-K flexible negro















Cables





Rollo 100M cable solar negro









Rollo 100M cable solar rojo











Rollo 100M cable coaxial aluminio







Rollo 100M cable coaxial cobre
















Rollo 100M cable de red UTP CAT6











Rollo de 100M 4 cables OD 3.6mm blanco











MATERIAL **ELÉCTRICO**

Cables textiles













Cable textil 10M (2x0.75mm) trenzado



















































Cable textil 10M (2x0.75mm) liso























































MATERIAL **ELÉCTRICO**

Cables textiles











Cable textil 2.5M (2x0.75mm) trenzado



















































Cable textil 2.5M (2x0.75mm) liso























































MATERIAL ELÉCTRICO

Varios









Interruptor de paso















250V

100/1000

102515005











Amperios



Kit eléctrico escolar










Especial manualidades. Incluye: portalámparas, bombilla 4V (0.4A), interruptor 250V (2A), batería 4.5V y 1M de cable para conexionar.



Kit solar eléctrico escolar









Especial manualidades. Incluye: un portalámparas rosca E10, una bombillas LED 3V-0.5W, un interruptor 250V-2A, un timbre 3V-24V, una placa solar 3V, un motor eléctrico y 2 hélices de plástico.



400



Lámpara industrial portátil

Rejilla metálica. Interruptor luminoso. Sección: 2x0.75mm.



000600472



Máx. 60W













Temporizador mecánico diario 24h.



Para enchufe 2P + TT lateral. ON/Off con LED.

000400114 Máx

Máx. 3500W



Pestañas extraíbles Interruptor







70x120mm



PROGRAMA
INTÉRVALOS 15min.







Zumbador Geruf


















MATERIAL **ELÉCTRICO**

Timbres y temporizador



Timbre Ding-Dong 80dB

Con fusible de protección para cortocircuitos. Blíster





Timbre inalámbrico con pulsador a pilas 85dB

Se pueden conectar hasta **10 pulsadores y 10 timbres a la vez**. Incluye kit montaje, fácil instalación sin cables. Material: **ABS**.





Timbre inalámbrico a pilas 85dB

Se pueden conectar hasta **10 pulsadores y 10 timbres a la vez.** Incluye kit montaje, fácil instalación sin cables. Material: **ABS**.





Detector movimiento de techo

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±7min. (reg.)

REGULABLE

008000619

Incand. 1200W / Bajo cons. & LED 300W

NOCHE & DÍA















DETECTOR

Detector superficie de techo Malopa

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±2min. (reg.)

REGULABLE

104310006































Detector superficie de techo Musonda

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±3min. (reg.)

REGULABLE

104310005

Incand. 1200W / Bajo cons. & LED 600W

TIEMPO & LUZ



















12M

180° 1.8-2.5M IP44 Ø86.4x60.4mm 220-240V 6/24



MATERIAL **ELÉCTRICO**

Mecanismos



Conmutador superficie











SERIE KUWALA 5 AÑOS DE GARANTÍA



103510000



Máx. 2500W (10A)

Amperios

T125°

Máx. 4.0mm²

Pulsador campana superficie











SERIE KUWALA 5 AÑOS DE GARANTÍA



103510001



Máx. 2500W



(10A Amperios

T125°

Máx. 4.0mm²

Interruptor superficie con indicador LED











103510002



Máx. 2500W







Máx. 4.0mm²

SERIE KUWALA 5 AÑOS DE GARANTÍA





Doble interruptor superficie











IP54

75x54x70mm

250V

6/72

103510003





Amperios





Máx. 4.0mm²



SERIE KUWALA 5 AÑOS DE GARANTÍA

Base sucko superficie





IP54









250V 76x71x58mm

103510004



Máx. 4000W











SERIE KUWALA 5 AÑOS DE GARANTÍA

Base doble sucko superficie











IP54

133.5x71x58mm

250V

103510005



Máx. 4000W







Máx. 4.0mm²



SERIE KUWALA 5 AÑOS DE GARANTÍA



MATERIAL ELÉCTRICO

Mecanismos



Conmutador empotrable













IP20 103500028

Máx. 2500W







SERIE ONSEN 5 AÑOS DE

GARANTÍA

Amperios

T125°

Máx. 4.0mm²

SERIE ONSEN 5 AÑOS DE GARANTÍA



Pulsador campana empotrable











6/120

103500029



Máx. 2500W



T125°

Máx. 4.0mm²

Doble conmutador empotrable





IP20









SERIE ONSEN 5 AÑOS DE GARANTÍA



103500030 Máx. 2500W



(10A)

Amperios








Máx. 4.0mm²




Base teléfono empotrable

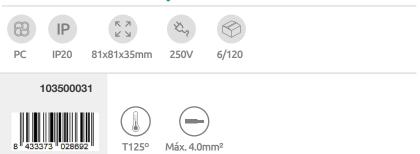



SERIE ONSEN 5 AÑOS DE GARANTÍA


Base datos empotrable

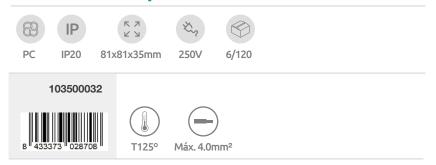



SERIE ONSEN 5 AÑOS DE GARANTÍA

Base televisión empotrable

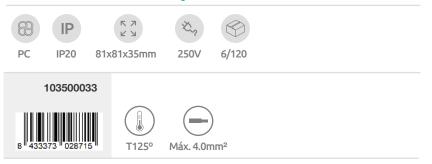



SERIE ONSEN 5 AÑOS DE GARANTÍA



MATERIAL **ELÉCTRICO**

Mecanismos









Enchufe sucko empotrable











6/120














Enchufe doble sucko empotrable







IΡ





Amperios

250V





5/50







Mini-ventilador / De cuello





Mini-ventilador de mano plegable Ladoli















35x180x38mm 80cm 3.7V/1500mAh Conexión USB Blanco, rosa, verde



300010033







Mini-ventilador de agua Suwa













Ø95x280mm

2 pilas AA (no incl.)

12/24

300010016



Surtido



300ml







Mini-ventilador

USB de mano Balu



Aspas transparentes. Material: ABS+PS. Con rejilla. Botón ON/OFF.















4 Aspas Conexión USB 105x205mm 300010023

○ Blanco





















Ventilador de cuello portátil USB Salaro



Material: ABS+PS. Autonomía 3-6h. Botón ON/OFF. Batería 1800mAh incl. IP20.















40dB

Conexión USB

170x215x60mm

80cm

5V

20











3.5W

3 Velocidades



Ventilador de cuello portátil USB Bhari



Aspas transparentes. Autonomía 3-6h. Botón ON/OFF. Incluye batería de litio 18650 (reemplazable). IP20.

















7 Aspas

40dB







Conexión USB 180x260xØ74mm

50cm

300010035



Negro / Azul





2.5W 3 Velocidades

























Mini-ventilador USB Alua























2000rpm máx. 4m³/min 40dB

4 Aspas Conexión



300010020

Aguamarina



3W 2 Velocidades

300010019



Blanco



3W 2 Velocidades
























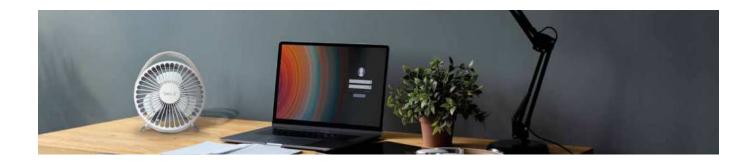

Mini-ventilador

sobremesa USB Tapri



2 ángulos de inclinación. Aspas transparentes. Patas inclinables. Material: ABS+PP. Con asa para transportar. IPX3.



















Ø140x162x63mm

36





≤45dB 5 Aspas

○ Blanco



5W

300010029

Negro 5W



Mini-ventilador

USB tipo clip Fune



Ángulo de inclinación regulable 360°. Material: plástico. Clip para fijar. Botón ON/OFF. IP20









































300010021









300010032









○ Blanco W



2 Velocidades





Box fan / Sobremesa





Ventilador Box fan





Con difusor rotatorio y rejilla. IP20.

















1250rpm máx. 33.01m³/min 60.3dB

Ø320mm Ø410x460mm 1.6M 220-240V

005000700









3 Velocidades

Temp. 120min.



Ventilador Box fan Behda





Con difusor rotatorio y rejilla. IP20.

















1250rpm máx. 23.77m³/min

Ø325mm 375x420mm 1.6M 220-240V

300030003

50W



3 Velocidades

Temp. 120min.



Ventilador 30W sobremesa Lindi





2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. IP20.



















3 Aspas 1.6M Ø280x350mm 220-240V





005000728























Ventilador 40W sobremesa Lindi





2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. Cable 1.6M. IP20.























1250rpm máx. 40.24m³/min 49.36dB Difusor Inclinación Ø340x490mm 220-240V osc. 90° loci neg. 10°











005000701







40W 3 Velocidades







Ventilador 45W sobremesa Lindi





2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. IP20.



















Ø430x550mm 220-240V















Inclinación reg. 10°

















Sobremesa / De pared





Ventilador 35W sobremesa Macomia



2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Cable 1.6M. Material: Plástico. IP20.

















1150rpm máx. 25.75m³/min 49.2dB Difusor Inclinación Ø340x480mm 220-240V reg. 15°

















































1150rpm máx. 40.56m³/min 51dB

Difusor osc. 80° Inclinación Ø410x540mm 220-240V reg. 15°



300010014



○ Blanco W

45W

3 Vel.

300010015













Ventilador 45W de pared Toleni





2 posiciones: fijo y rotatorio. Cabezal oscilante multiorientable. Interruptor mediante cuerda. Cable 1.6M. Material: Plástico. IP20.















Difusor Inclinación Ø430x490mm 220-240V osc. 90° reg. 10° 1250rpm máx. 69.84m³/min 51.99dB





Blanco

W

45W



3 Vel.















Ventilador 45W de pared Sautar





Con mando a distancia (pilas no incl). Con cabezal oscilante multiorientable. Cable 1.6. Material: Plástico. IP20. 220-240V.



















Difusor Inclinación Temp. 7.5h Ø430x490mm 1 osc. 90° reg. 10° 1250rpm máx. 70.02 m³/min 51.99dB





Blanco





3 Vel.





Negro



45W 3 Vel.



Ventilador 50W de pared Barsi





Modo noche. Con mando a distancia (pilas no incl). Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

















1250rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB 5 Aspas Temp. 7.5h Ø430x490mm 220-240V

300010027



Blanco

50W













Inclinación reg. 10°





De torre / De pie



Ventilador 45W de torre Palogi





2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+PP. IP20.















1350rpm máx. 22.68m³/min

55dB Ø200x790mm 1.5M

220-240V

300025000





Blanco







Difusor oscilante 70°



Ventilador 45W

de torre + mando Nandi



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP+ABS. Cable: 1.5M. IP20.

















1350грт máx.

55dB

22.8m³/min

Difusor Temp. 3h Ø200x790mm 220-240V osc. 70°

300025001

Negro













3 Vel.



Ventilador 45W

de torre + mando Kodima





2 posiciones: fijo y rotatorio. Con asa para fácil trasnporte. Material: ABS+PP. Cable: 1.5M IPX0.



















1350rpm máx. 22.68m³/min

≤55dB

Difusor Temp. 12h Ø300x1038mm 220-240V osc. 70°

300025004

○ Blanco

W









3 Vel.





Ventilador 45W de pie Nametil





2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

















1250rpm máx. 70.98 m³/min 53.48dB Difusor Inclinación Ø430x1300mm 220-240V 1





○ Blanco





300000027









Ventilador 45W de pie + mando Khela

















1250rpm máx. 70.98 m³/min 53.48dB Difusor osc. 90° Inclinación Temp. 7.5h Ø430x1300mm 1

30000017



Negro







30000016





3 Vel.





De pie

Ventilador 45W 3 en 1 Kureli





Dos posiciones: fijo y rotatorio. Con cabezal oscilante multiorientable. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.



















300000021





45W

○ Blanco





















Ventilador 45W 3 en 1 Kureli



Dos posiciones: fijo y rotatorio. Con cabezal oscilante multiorientable. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

















1250 rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB 3 Aspas Temp. 7.5h Ø430x1250mm 220-240V

300000022













Inclinación reg. 10°











Ventilador 50W de pie + mando Lungra



2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Panel LED. Material: PP. IP20. Altura regulable.















1250rpm máx. 70.98m³/min 53.48dB Ø430x1300mm 1.6M 220-240V





Blanco



50W













Ventilador 30W de pie + mando Tehri





Bajo consumo. 2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Cable 1.6M. Material: PP. Cable. 1.6M. Altura regulable.



















1250rpm máx. 57.2m³/seg

51dB

5 Aspas Ø430x1350mm

Motor DC 24V

220-240V



















30W

9 Velocidades

Difusor osc. 90°

Inclinación reg. 10°

3 modos

Temp. 24h.

Ventilador 30W de pie + mando Tehri





Bajo consumo. 2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Cable 1.6M. Material: PP. Cable. 1.6M. Altura regulable.

















1250 rpm máx. 57.2m³/seg

51dB

5 Aspas

Ø430x1350mm

Motor DC 24V

220-240V







30W





9 Velocidades









Temp. 24h.





De pie





Ventilador metálico 70W de pie

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.















1250rpm máx. 75.3m³/min 60.8dB 3 Aspas Ø500mm Ø500x1220mm 220-240V

008000636

Cromado / Negro















2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

















1250грт máx.

75.3m³/min 60.8dB 3 Aspas Ø500mm Ø500x1220mm 220-240V

Cromado / Negro













Difusor Temp. hasta 7.5h.



Ventilador 70W

metálico 3 en 1 Sassela



2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal. Aspas metálicas. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.













1249грт máx.

75.3m³/min

60.8dB

3 Aspas Ø430x1220mm

220-240V







70W





Difusor osc. 85°











Ventilador vaporizador 70W de pie + mando Hukam



2 posiciones: fijo y rotatorio. Difusor multiorientable. Depósito de 2L. Material: ABS. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

















1250rpm máx. 46.15m³/min

56dB

Difusor Ø400x1270mm 220-240V osc. 85°















De 30min. a 7.5h.

8h. vapor





Metálico de suelo



Ventilador industrial 90W de suelo Magma



Material: Plástico.Cable 1.6M. IP20















1100rpm máx. 84.11m³/min 75.3dB 3 Aspas

















Ventilador metálico 200W de pared Thuwa





Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable 1.6M. IP20.

















1400rpm máx. 184.63m³/min 72.3dB 3 Aspas Ø710mm 840x710mm 220-240V 1







200W







3 Velocidades Difusor oscilante 85° Inclinación reg. 180°







Ventilador metálico 200W de pie Dalheri





Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable 1.6M. IP20.

















1400rpm máx. 184.63m³/min 72.3dB 3 Aspas Ø710mm 840x710mm 220-240V

005000745













3 Velocidades Difusor oscilante 85° Inclinación reg. 180°





Ventilador metálico 50W de suelo Mueda



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

















1290rpm máx. 21.04m³/min 54.2dB 3 Aspas Ø280mm Ø320x305mm 220-240V



300030002











50W

3 Velocidades Inclinación reg. 180º

Ventilador metálico 70W de suelo Gumba



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

















1350rpm máx. 46.5m³/min 61.2dB 3 Aspas Ø280mm Ø430x420mm 220-240V







70W







3 Velocidades Inclinación reg. 120º









Ventilador metálico 70W de suelo Gumba



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20















1350rpm máx. 46.5m³/min

61.2dB 3 Aspas

Ø280mm Ø430x420mm 220-240V

300030000

Negro











3 Velocidades Inclinación reg. 120º



Ventilador metálico 140W de suelo Netia



Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20.

















1353грт máx.

82.553/min

67.9dB 3 Aspas Ø510mm Ø535x524mm 220-240V 1

005000704

Níquel





140W







3 Velocidades Inclinación reg. 120º





Ventilador metálico 120W de suelo Saruna



Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20.

















1350rpm máx. 120m³/min

3 Aspas Ø530mm Ø550x590mm 220-240V

005000743













3 Velocidades Inclinación reg. 120º



Ventilador metálico 250W de suelo Bampa



Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable: 1.6M. Con ruedas. Protección sobrecalentamiento. IP20.



















1350rpm máx. 150.3m³/min 86.2dB 3 Aspas Ø530mm Ø550x590mm 220-240V

005000746













250W 3 Velocidades Inclinación reg. 270º





Deshumificadores / Enfriadores



Deshumidificador 23W Horshi



Indicador LED depósito lleno. Adaptador AC/DC incluido. Sistema de autoapagado. Interruptor On/Off.















0.8L Capacidad

Silencioso 34dB

145x250x120mm

1.5M

100-240V







Negro





<13-20m²



Deshumidificador 23W Boure



Indicador LED depósito lleno. Sistema de autoapagado. Sensor nivel de agua. Ideal como luz de noche. 7 colores luz ambiente. Modo noche.















Capacidad

Silencioso 34dB

152x115x255mm

ABS

1.5M

100-240V

301505002

8

Negro





23W





20m²





Deshumidificador 85W Boure





Indicador LED depósito lleno. Sistema de autoapagado. Sensor nivel de agua. Ideal como luz de noche. 7 colores luz ambiente. Modo noche.

















3.8L Capacidad

Silencioso 42dB

238x135x372mm

ABS

1.5M 100-240V

301505003







Temp. 1-24h.

(M) 20m²





Enfriador de aire 5W



de sobremesa USB Beteni

7 TONALIDADES DE LUZ LED

Cajón extraíble. Material: ABS. Longitud cable USB: 1.5M.













660ml capacidad Conexión USB 145x170X162mm DC 5V





Blanco / Gris





3 Vel.







90º Ángulo viento

Hasta 12h aut.

Enfriador de aire 80W

con mando y temporizador Tatasu



Función oscilante de la rejilla de mando. Rejilla oscilante 60°. Longitud cable: 1.5M. Incluye 2 enfriadores. Cajón extraíble. Con ruedas. Material: PP. IP20.

















4L capacidad Temp. 15.5h 240x530X220mm

DC5V

18

300000026







90º Ángulo 3 modos viento viento
























De techo



Ventilador Ø82cm

de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.









6 Velocidades



Motor DC





210rpm máx.

300005075

91m³/min

40dB

Blanco

W

2x20W




<13m²





Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø82cm

de techo con luz Larde





Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

















210rpm máx.

91m³/min

6 Aspas

Motor DC

220-240V

300005076

40dB

Haya



W

2x20W


6 Velocidades

(s)

<13m²

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø82cm

de techo con luz Larde





Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.









6 Aspas





Motor DC



220-240V



210rpm máx.

91m³/min

40dB









<13m²





Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm

300005077







6 Velocidades





Ventilador Ø82cm

de techo con luz Larde



Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

















210rpm máx. 91m³/min

Motor DC

220-240V



40dB

6 Aspas











2x20W 6 Velocidades




<13m²



Techos inclinados Máx. 25° 2 tijas 150/250mm







Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde





Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.















210rpm máx.

91m³/min



40dB










Techos inclinados



150/250mm

















De techo



Ventilador Ø71cm de techo

con luz + mando Namuno



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.











3 Aspas



Motor DC



220-240V





210m³/min

300005033

40dB

Blanco

6 Vel.

W

13W

Metal



<13m²










Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø71cm de techo

con luz + mando Namuno

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.



200rpm máx.















210m³/min

Motor DC



300005052

40dB

Metal

3 Aspas

220-240V



W

13W



6 Vel.





<13m²



Hasta 1h/2h/4h



Máx. 25°



Techos inclinados

2 tijas 150/250mm





Ventilador Ø71cm de techo

con luz + mando Namuno

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.







40dB



Metal



3 Aspas



Motor DC



220-240V









13W



6 Vel



<13m²









Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm

300005053





Ventilador Ø93cm

de techo con luz + mando Kidau



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm**. Lm. sin difusor:** 1650Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.



















210rpm máx. 120m³/min

50dB



Metal

3 Aspas

Motor AC 220-240V



2 tijas

150/250mm

300005028



○ Blanco





3 Vel.







Máx. 25°





Ventilador Ø93cm

de techo con luz + mando Kidau

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1650Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. Altura regulable.

















50dB

<13-20m²







210rpm máx. 120m³/min

Metal

3 Aspas



Techos inclinados

Máx. 25°











Níquel

63W



3 Vel.





Hasta 1h/2h/4h/8h.






2 tijas 150/250mm





De techo



Ventilador Ø91cm

de techo con luz + mando Muna



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reempl. 3 tonalidades de temp. Altura regulable. Aspas reversibles.

















230rpm máx. 190m³/min

50dB

Metal+ABS

4 Aspas Motor AC

220-240V



300005038














63W

3 Vel. <13-20m²

Hasta 1h/2h/4h/8h.

Techos inclinados Máx. 25°

150/250mm



Ventilador Ø106cm

de techo con luz + mando Muna

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reempl. 3 tonalidades de temp. Altura regulable. Aspas reversibles.

















230rpm máx. 190m³/min

50dB

Metal+ABS

<13-20m²

4 Aspas Motor AC

220-240V

300005039



63W



3 Vel.










Máx. 25°



150/250mm



Ventilador Ø112cm

de techo con luz + mando Seram



Motor DC 220-240V



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. 3 Tonalidades de temp. e intensidad regulable. Altura regulable.

Metal+ABS 4 Aspas



200rpm máx.

















300005031

210m³/min 40dB



28W



6 Vel.



<13-20m²



Hasta 1h/2h/8h



Máx. 25°



150/250mm





Ventilador Ø117cm

de techo con luz + mando Luma



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura. Intensidad regulable y altura regulable.























6 Vel.

Motor DC 220-240V









23W


















Ventilador Ø117cm

de techo con luz + mando Luma

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura.


















Motor DC 220-240V





223rpm máx. 210m3/min 40dB

Metal+ABS 3 Aspas















2 tijas 150/250mm







W

23W



6 Vel.












De techo





Ventilador Ø116cm

de techo con luz + mando Bumera



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Altura regulable.













200rpm máx. 190m³/min

50dB

Metal+ABS 3 Aspas

Motor AC

220-240V

300005034

Blanco





<13-20m²

3 Vel.







Máx. 25°



2 tijas



Ventilador Ø116cm

de techo con luz + mando Bumera





Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Altura regulable.

Metal+ABS 3 Aspas













Motor AC



220-240V



300005046

200rpm máx. 190m³/min 50dB Negro



63W



3 Vel.







<13-20m² Techos inclinados Hasta 1h/2h/4h/8h. Máx. 25°

2 tijas 150/250mm





Ventilador Ø122cm

de techo con luz + mando Biula

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Intensidad regulable y altura regulable.

















223rpm máx. 210m³/min 40dB


3 Aspas Motor DC

220-240V





2 tijas



300005030

















150/250mm

Ventilador Ø122cm

de techo con luz + mando Biula

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Intensidad regulable y altura regulable.















40dB

3 Aspas

Motor DC 220-240V

223rpm máx. 210m³/min









300005051











<20-32m²








Máx. 25°

2 tijas 150/250mm







De techo





Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kota



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Intensidad regulable y altura regulable.

















200rpm máx. 210m³/min

40dB Metal+ABS 3 Aspas

Motor DC

220-240V

300005036

Blanco














Máx. 25°



2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kota



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Intensidad regulable y altura regulable.







28W











Motor DC



220-240V



200rpm máx. 210m³/min

300005037

40dB Metal+ABS 3 Aspas













6 Vel. <20-32m² Hasta 1h/2h/8h

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm





Ventilador Ø132cm

de techo + mando Mucari





















200rpm máx. 198m³/min

Metal 3 Aspas

Motor DC

300005043




○ Blanco



6 Velocidades <20-32m²



Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø132cm

de techo + mando Mucari

















200rpm máx. 198m³/min

40dB

Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V

300005044



Madera y negro

23W






<20-32m²




Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h













Aspas de madera. IP20

















200rpm máx. 198m³/min

40dB

Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V

300005045



○ Blanco

23W










Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø132cm de techo + mando Mucari



Aspas de madera. IP20















Metal 3 Aspas Motor DC 220-240V





300005054

200rpm máx. 198m³/min





23W



6 Velocidades





<20-32m² Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h





Ventilador Ø106cm

de techo con luz+ mando Matipa



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.






















40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC 220-240V


















<13m² Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø106cm

de techo con luz+ mando Matipa



 $\textbf{Lm. con difusor:}\ 693 \text{Lm}/951 \text{Lm}/733 \text{Lm. } \textbf{Lm. sin difusor:}\ 1355 \text{Lm}/1534 \text{Lm}/1475 \text{Lm.}$ Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

















200rpm máx. 198m³/min

Metal

40dB

3 Aspas

Motor DC 220-240V





40W




6 Velocidades







<13m² Hasta 1h/2h/8h





De techo



1320mm

Ø190

Ø178

Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Solesia



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.















200rpm máx. 198m3/min

40dB

Metal

3 Aspas Motor DC 220-240V







Blanco











6 Velocidades

<20-32m²

Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Solesia



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

















200rpm máx.

198m³/min

40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC

220-240V

300005058

Negro




















<20-32m²

Hasta 1h/2h/8h



1320mm Ø190 Ø178

Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Solesia

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.







40dB



Metal



3 Aspas





Motor DC



220-240V



300005059

200rpm máx. 198m³/min





40W







0

<20-32m²

Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kasama

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.















223rpm máx. 210m3/min

40dB Metal 3 Aspas

Motor DC 220-240V



300005035
















† G



28W

6 Velocidades

<20-32m²

Hasta 1h/2h/8h

Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kasama

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

















223rpm máx. 210m³/min

40dB

Metal

3 Aspas madera

Motor DC 220-240V

300005018













28W 6 Velocidades

<20-32m²

Hasta 1h/2h/8h

1320mm Ø175 Ø178

Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kasama

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

















223rpm máx. 210m³/min

40dB

Metal

3 Aspas madera

Motor DC 220-240V



300005026





















De techo



Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kasama



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.















223rpm máx. 210m³/min

40dB

3 Aspas madera

Motor DC 220-240V

1

300005027












28W 6 Velocidades <20-32m² Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kasama



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

















223rpm máx. 210m³/min

40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC 220-240V

madera

300005047

Níquel/Haya



















28W



<20-32m²

Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm

de techo con luz + mando Kasama



Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. Lm. sin difusor: 1355Lm/1534Lm/1475Lm. Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.







40dB



Metal





3 Aspas

madera







1

300005048

223rpm máx. 210m3/min





28W











Motor DC 220-240V



Ventilador Ø142cm

de techo industrial Saltok



Aspas metálicas (hierro). Con regulador de pared.



















300005081

280rpm máx. 160m³/min



Blanco













Ventilador Ø152cm

de techo con luz Kilwa

Lm. con difusor: 1284Lm/1423Lm/1266Lm. Lm. sin difusor: 1843Lm/2087Lm/1872Lm. Aspas ABS. **Potencia luz:** 18W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura.** Intensidad y altura regulable. Ideal para grandes estancias.

























40dB















220-240V







47W


















150/250mm



Ventilador Ø165cm

de techo con luz Diongo























236m³/min









119rpm máx.

300005061















1650mm

49W



Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm







Ventilador Ø50cm

de techo con luz + mando Bhoor



Lm. con difusor: 1689Lm/2020Lm/1752Lm. Lm. sin difusor: 1883Lm/3865Lm/2023Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 Tonalidades de temperatura. Rejilla rotatoria.













1100rpm máx. 172m³/min 45dB 7 Aspas

Motor DC

220-240V

300005080

Blanco







W



15W 6 Velocidades <13m²

Hasta 2h/4h



Ventilador Ø57cm

de techo + mando Niskot



Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. Lm. sin difusor: 3000Lm/4500Lm/6500Lm. Potencia luz: 40W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura regulables.



1070грт máx.





58dB







7 Aspas



Motor AC



220-240V



1

300005040



32m³/min



40W



3 Velocidades



Metal





<13m² Hasta 1h/2h/4h





Ventilador Ø57cm

de techo + mando Niskot

Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. Lm. sin difusor: 3000Lm/4500Lm/6500Lm. Potencia luz: 40W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.











Metal





Motor AC



220-240V





300005041

32m³/min





40W










3 Velocidades <13m²

Hasta 1h/2h/4h









Ventilador Ø57cm

de techo + mando Niskot

Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. Lm. sin difusor: 3000Lm/4500Lm/6500Lm. Potencia luz: 40W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

















1070грт máx.

32m³/min

58dB

Metal 7 Aspas

Motor AC

220-240V







40W



3 Velocidades





<13m²



Hasta 1h/2h/4h











De techo





Ventilador Ø56cm de techo

Box Fan con luz + mando Takam



Lm. con difusor: 2300Lm/2450Lm/2550Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura regulables.

















1030rpm máx. 110m³/min

38dB

8 Aspas Motor AC 220-240V

300005025

Metal

Blanco













40W





<13m²

Hasta 1h/2h



Ventilador Ø55cm

de techo con luz + mando Nacala



Lm. con difusor: 789Lm/888Lm/804Lm. Lm. sin difusor: 2588Lm/2948Lm/2700Lm. Potencia luz: 24W. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



















192rpm máx. 198m³/min

40dB

Metal

3 Aspas Motor AC 220-240V



300005062

Blanco













47W 3 Velocidades Hasta 1h/2h Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Lugela



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.















210rpm máx. 172m3/min

40dB

W

19W

Metal

3 Aspas Motor DC 220-240V



300005063







6 Vel.











Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Lugela



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



















210rpm máx. 172m3/min

40dB

Metal 3 Aspas

Motor DC



300005064







19W



6 Vel.









Máx. 25°



150/250mm

Ø150 -490mm



Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Lugela



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

















210rpm máx. 172m3/min

40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC

220-240V

300005065



Níquel

W

19W










Máx. 25°



2 tijas 150/250mm







De techo



Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Tungati



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.















210rpm máx. 172m³/min

40dB

Metal 3 Aspas

Motor DC 220-240V



















19W

6 Vel. 20-30m²


1h/2h/4h/8h

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm







Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Tungati



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



















210rpm máx.

172m3/min

40dB

Metal

3 Aspas

220-240V Motor DC



300005069



Negro

W

19W



6 Vel.











1h/2h/4h/8h

Techos inclinados Máx. 25°

2 tiias 150/250mm



Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Tungati



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.









Metal





3 Aspas







300005070



210rpm máx. 172m³/min 40dB











Motor DC 220-240V



19W 20-30m² 6 Vel.

Hasta 1h/2h/4h/8h

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm





Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Likasi



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.




















40dB

Metal 3 Aspas

Motor DC

220-240V













19W



6 Vel.











150/250mm



Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Likasi



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

















210rpm máx. 172m³/min

40dB









300005067



Negro

W

19W







Techos inclinados Máx. 25°

150/250mm





De techo





Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Ranta



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

















210rpm máx.

172m³/min 40dB

Metal 3 Aspas Motor DC

220-240V

1

300005071

Blanco















19W

20-30m² 6 Vel.

Hasta 1h/2h/4h/8h

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas 150/250mm



Ø500

Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Likasi



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**









Metal





3 Aspas







1

210rpm máx. 172m³/min

40dB











Motor DC 220-240V



300005072

19W 6 Vel.

Techos inclinados Máx. 25°

2 tijas





20-30m²

Hasta 1h/2h/4h/8h

150/250mm





Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Bauala



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.

























40dB

Metal

3 Aspas

Motor DC

220-240V





300005073



Blanco



19W





20-30m²





2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø107cm

de techo con luz + mando Bauala

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. Lm. sin difusor: 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 36W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temperatura. Altura regulable. Aspas retráctiles de ABS.



















210rpm máx. 172m³/min

40dB











300005074





Negro

W

19W



(M) 6 Vel. 20-30m²









2 tijas 150/250mm





De techo





Ventilador Ø122cm de techo

inteligente con mando Barsat



Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm. Potencia luz: 18W. LED reemplazable. Luz LED: 3000K. Altura regulable.









Metal





















W










3 Aspas ABS Motor DC



Hasta 1h/2h/4h

2 tijas 150/250mm









works with the Google Assistant

CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0











CALEFACCIÓN





Mini calefactor cerámico sin cable Bardei





Protección contra sobrecalentamiento. Pantalla digital. Sin cable y con clavija.





Temp. 12h. Temperatura reg.

301000010











220-240V 24 89x180x83mm

Plástico

Máx. 400W



Negro 2 NIVELES Alta / Baja



Máx. 400W O Blanco

2 NIVELES Alta / Baja



Mini calefactor vertical Mawa



Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.













Con termostato

125x185x115mm 1M 220-240V

24

301000011

Máx. 600W



Mini calefactor vertical Kasba

















Con termostato

100x195x118mm

1M

230V

20

301000014

Máx. 600W







Calefactor vertical Tupa





Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

Con asa

215x260mm

1.4M

301000021

220-240V

6

005100750



Máx. 2000W Blanco

3 MODOS Natural/Templado Calienté



Máx. 2000W Negro

3 MODOS Natural/Templado Calienté



Calefactor vertical Tenaf





Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

188x230x150mm 1.3M

220-240V

301000015

Máx. 2000W



3 MODOS

Natural / Templado / Caliente



Calefactor vertical / horizontal Bikis





Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

Con asa

250x240mm

1.4M

220-240V



005101860

Máx. 2000W



3 MODOS Natural/Templado/Caliente





CALEFACCIÓN

Calefactores



Calefactor vertical / horizontal Aitsa D 9555





Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

Con asa

225x240x113mm 1.2M

220-240V

6

301000016

Máx. 2000W



3 MODOS

Natural / Templado / Caliente



Calefactor horizontal Besah





Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.



005100751













Con termostato

6

Con asa

Con rejilla

251x105mm

1.3M

220-240V

Máx. 2000W Blanco

3 MODOS Natural / Templado Caliente

301000018



Máx. 2000W

Negro 3 MODOS Natural / Templado Caliente



Calefactor vertical cerámico Anakas





Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

Con asa

Con rejilla

205x267x112mm 1.3M

220-240V

6

301000019

Máx. 1500W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN



Calefactor vertical cerámico Pantu





Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

ABS

225x225x175mm 1.3M

220-240V

301000020

Máx. 1500W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN



Calefactor vertical cerámico Saute





Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

170x215x120mm 1.3M

005100759

Máx. 1500W



3 MODOS

Natural / Templado / Caliente



Calefactor vertical cerámico Prata





Función giratoria. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

220-240V Con asa ABS+PP 205x285mm 1.4M



Máx. 1500W



3 MODOS Natural / Templado / Caliente





CALEFACCIÓN

Calefactores / Estufas



Calefactor vertical giratorio cerámico Andaza



Función ventilador. Función oscilación. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

Con asa

190x510x180mm

1.3M

220-240V

6

301000006

Máx. 2000W



2 MODOS Templado / Caliente



Calefactor vertical giratorio cerámico Tanbar



Función ventilador. Función oscilación. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

















190x510x180mm 1.3M

220-240V

Temp. 8h. Temperatura reg. 301000017

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN Temperatura regulable (18-45°C) Con mando incluido



Calefactor vertical giratorio cerámico Nakapa





Función ventilador. Función oscilación. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

183x470x179mm

1.3M

220-240V

301000012

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN



Estufa de cuarzo Kuwait

Interruptor por cuerda. Ideal para baños. Instalación en pared.











Metal

550x150mm

1.3M

220-240V

301000003

Máx. 1200W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 Tubos de cuarzo



Estufa de cuarzo Miary





Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















8

2 Interruptores

Con asa

295x370mm

1.3M

220-240V

005100756

Máx. 800W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 tubos de cuarzo

Estufa de cuarzo Fartura





Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

250x360mm 1.4M

220-240V

301010005



Máx. 800W

2 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 tubos de cuarzo









Estufa peana de cuarzo Baram















Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.





2 Interruptores

Con asa

420x250mm 1.3M

220-240V

005100757

Máx. 1200W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN 3 tubos de cuarzo



Estufa halógena giratoria Bekitro 🔊 🗨





Oscilante. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















4 Interruptores

Con rejilla

290x565mm

1.4M

220-240V

005100772

Máx. 1200W



3 Niveles calefacción 3 Tubos halógenos





Estufa giratoria Lumbis





Difunde más calor. Función oscilación. Baja intensidad luminosa. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.





Con asa





300x600mm



1.3M



220-240V



Con termostato 301010013

Máx. 900W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 tubos de carbono

Estufa giratoria Mukah





Difunde más calor. Función oscilación. Baja intensidad luminosa. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

ABS+PP

300x700mm

1.3M

220-240V

301010012

Máx. 900W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 tubos de carbono



ELHIMIN



CALEFACCIÓN

Varios





Estufa mesa camilla Begogo





Con gancho











005104904

Con rejilla

Máx. 400W



Intensidad nominal 1.74A



Estufa infrarrojos Sine

Incluye casquillo E27 (bombilla no incluida). Funciona con lámpara infrarrojos.











Con rejilla

1.5M

160x260mm

220-240V

301010006

Máx. 250W



Intensidad nominal 1.09A



Bombilla infrarrojos





Recomendada para invernaderos e incubadoras. Ideal para preservar la comida caliente en exhibidores. Perfecto para el secado industrial de pintura. Indicada para aliviar dolores musculares y de las articulaciones.





5.000h.







200602001



Ø125x175mm 230V 50Hz



200602002

Máx. 150W



Máx. 250W



Bombilla infrarrojos











50Hz



5.000h.

Ø115x160mm

220-240V

002004816

Máx. 250W



Recomendada para invernaderos e incubadoras. Ideal para preservar la comida caliente en exhibidores. Perfecto para el secado industrial de pintura. Indicada para aliviar dolores musculares y de las articulaciones.



Brasero eléctrico Lut













2 Interruptores

Ø370x105mm

220-240V

008000670

Máx. 900W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 resistencias blindadas





CALEFACCIÓN

Estufas / Radiadores



Estufa de gas

infrarrojos plegable



Consumo máximo 305g/h. Con ruedas pivotantes. Funciona con bombona de gas butano, propano y mixto. Panel de cerámica. Fácil de plegar.Interruptor antivuelco 45º. Peso: 7.9kg.



301010009





420x720x390mm







Con rejilla

Máx. 4.2KW



3 MODOS DE CALEFACCIÓN Encendido piezo-eléctrico Sistema anti CO₂

Apagado automático fallo de llama

Radiador de aceite Laverton

















301015015





Con termostato

301015014



Acero + PP 478x600x250mm 1.5M

Máx. 1500W 3 MODOS CALEF.





Máx. 2000W

3 MODOS CALEF. 9 elementos

404x600x250mm



Máx. 1500W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN

11 elementos

Radiador de aceite Antoby























Con asa

Acero + PP

1.5M

220-240V



2 Interruptores

Máx. 1500W



301015000

3 MODOS DE CALEFACCIÓN 7 elementos







Mini-radiador de aceite Biaz

Con ruedas. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.











Con termostato

Con asa



301015007 Máx. 600W

7 elementos

315x140x380mm

301015008



Máx. 900W

9 elementos





Radiador de mica Senbag



Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. Con recogecables. **No consume oxígeno.** Funcionamiento **silencioso.** Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato Con microrejilla 560x615x265mm PP+ABS

1.45M

220-240V

301015009

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN

Triple sistema de seguridad Máximo rendimiento en 1 min.



Radiador de mica Tarcoola





Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. Con recogecables. No consume oxígeno. Funcionamiento silencioso. Protección contra sobrecalenta-miento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato Temp. hasta 12h. 560x615x265mm PP + ABS 1.45M

220-240V

301015018

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN

Triple sistema de seguridad Máximo rendimiento en 1 min.







Radiadores / Emisores / Convectores



Radiador de mica Beloha







Tecnología mica system. No consume oxígeno. Funcionamiento silencioso. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.















Con termostato

<10-15m²

810x292x230mm

Hierro + ABS

1.5M 220-240V

301015013



Máx. 2000W

2 MODOS DE CALEFACCIÓN

Triple sistema de seguridad Máximo rendimiento en 1 min.



Radiador de mica Kambal





Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. No consume oxígeno. Funcionamiento silencioso. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.













Con termostato Triple sist. seguridad

220-240V 1.45M

301015010



Máx. 1500W

2 MODOS CALEF. Máx. rendim. 1 min

53 690x540x290mm

301015017

2 MODOS CALEF. Máx. rendim. 1 min

Máx. 2000W



790x540x270mm



Emisor térmico

de baio consumo Tukas





Programable diario/semanal. Memoria activa: guarda los ajustes. Con mando a distancia. **Instalación en suelo o pared.** Incluye patas y set para colgar. Área dePantalla LCD. Proteción contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.











Temperatura reg. Con temporizador

Aluminio

1.3M 220-240V 1

301015003



Máx. 1200W

3 MODOS CALEF. 8 elementos

690x580x54mm



Máx. 1500W

3 MODOS CALEF. 10 elementos





Calefactor convector mini Susuk





Protección contra sobrecalentamiento.















2 Interruptores Con termostato Metal 535x385x200mm 1.4M

220-240V

301005001

Máx. 2000W



Modelo estándar



Calefactor convector Susuk





















2 Interruptores

Con termostato

570x420x190mm Metal



1.4M

220-240V

005100762

Máx. 2000W



005100763

Máx. 2000W





Modelo turbo





Radiadores / De pared





Radiador convector de cristal Zanthus



Instalación en suelo. Incluye patas y set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

















Con termostato Con asa

25m²

Metal + Cristal 770x430x220mm 1.4M

220-240V Máx. 2000W

301015011



Máx. 2000W

○ Blanco

2 MODOS CALEF.

301015012

Negro

2 MODOS CALEF.

Radiador convector digital inteligente Betong



















Temperatura reg.

Aluminio

570x420x190mm

1.45M

220-240V

301025000

Máx. 1500W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN Bloqueo para niños











Calefactor split

de pared cerámico Nanga



Programable diario/semanal. Con mando a distancia. Instalación en pared. Pantalla digital LED. Incluye set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. IP20.

















Temp. hasta 24h

15-25m²

450x185x110mm

1.5M

220-240V





301000004

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN

Calefactor split

de pared cerámico Tabah



Programable diario/semanal. Con mando a distancia. Instalación en pared. Pantalla digital LED. Incluye set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. IPX2.















15-25m²

500x140x190mm

ABS

1.5M 220-240V

Temp. hasta 24h

301000005

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN Función oscilante







Estufas de exterior / Calefactores indutriales

Estufa exterior

de tubo de carbón Tilpa



Con luz indicadora. Botón On/Off. Instalación en pared. IP34.







Aluminio









1.5M 220-240V





Máx. 2000W

1 tubo de carbón Con barra de seguridad



Estufa exterior de cuarzo Rasau



Interruptor con cuerda. Instalación en pared. IPX4 resistente al agua.













301010004

Máx. 2000W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN 3 tubos de cuarzo



Estufa con soporte para exterior de cuarzo Behara





Interruptor con cuerda. Altura regulable. Instalación en suelo y pared. IPX4 resistente al agua.









1.9M



220-240V



20-25m²

Acero + PC

500x2050mm

301010008

Máx. 2000W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN 3 tubos de cuarzo



Estufa exterior halógena Mandor





Interruptor con cuerda. Cadena incluida. Instalación en techo. IP34.





Aluminio + PC









301010007

Máx. 2000W



2 MODOS DE CALEFACCIÓN 2 tubos halógenos



Calefactor industrial Saliki





Interruptor On/Off. IP24.

















Con termostato

Asa de goma Acero 230x315x195mm 1.35M 220-240V

301000007





3 MODOS DE CALEFACCIÓN Pintura para soportar altas temperaturas



Calefactor industrial Tenom























Con termostato 25-30m²

inox.

Acero Ø320x370x320mm 1.2M 220-240V



Máx. 3000W



3 MODOS DE CALEFACCIÓN





Secador de ropa / Almohadillas eléctricas











Secador de ropa portátil Kalera



Hasta **10Kg.** Portátil y desmontable. Ocupa poco espacio. Fácil instalación.













Perchero 5 brazos

Silencioso <40dB

Ø650x1450mm

Aluminio + plástico + poliéster

220-240V

4

301030002



1000W

Incluye perchero y cubre perchero Antibacterias seca a 65° Temporizador de 30 a 180 min.





Almohadilla eléctrica lumbar



Mando desmontable. Almohadilla lavable. Botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general.

Protección contra sobrecalentamiento.











300x400mm 1009

100% poliéster

2.3M

220-240V

20

400060003

003 100W



3 NIVELES TEMPERATURA Apagado automático a los 90min.



Almohadilla eléctrica cervical



Mando desmontable. Almohadilla lavable. Botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general. Protección contra sobrecalentamiento.











420x630mm

100% poliéster

2.3M

220-240V

20

400060004

100W



3 NIVELES TEMPERATURAApagado automático a los 90min.





Mantas / Calentador cama / Calientapiés









Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED y botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general.

Protección contra sobrecalentamiento.



1600x1200mm





1.6M





10

400060009

Franela



120W

3 NIVELES DE TEMPERATURA Apagado automático a las 3h.

Manta eléctrica







Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED y botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general. Protección contra sobrecalentamiento.





400060010





1.6M





1800X1300mm

Franela + forro de lana sintética

160W

10 N

10 NIVELES DE TEMPERATURAApagado automático de 1h a 12h.
Sistema PTC y NTC



Calentador de cama eléctrico



Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general.



3 niveles











de temperatura

Felpa suave + funda 100% poliéster

1.6M

220-240V

400060005



Máx. 60W

Sencillo 1 mando



400060006



Máx. 2x60W

Doble 2 mandos









Con mando. Forro lavable. Con indicador LED e interruptor On/Off. **Sistema de autoapagado.** Protección contra sobrecalentamiento.













300x240x300mm

Funda microfelpa + forro de lana sintética

1.6M

220-240V

400060008

100W



3 niveles de temperatura Apagado automático a los 90 min. Válido para pies hasta talla 47





Calentador / Sacos térmicos / Bolsas de agua



Calentador eléctrico portátil Solepur





100% seguro. Con toma de conexión. Incluye bolsa de forro polar. Utilizar siempre con el forro puesto. Protección contra sobrecalentamiento.











Autonomía

185x50mm

0.8M

220-230V

12

301030001

Máx. 550W

2 MODOS Templado y caliente Función oscilante



Saco térmico de bolitas de arcilla





400060020



Aguamarina





480x140mm



12

Para microondas. Bolitas de arcilla de Ø3mm.











12

Para microondas. Bolitas de arcilla de Ø3mm.

Algodón

160x240x65mm

León

301030005

Búho



301030004







Bolsa de agua caliente Zig-Zag

















Bolsa de agua caliente Escocés







Rojo / Azul / Blanco













Bolsa de agua caliente Azul

2L.





















Bolsas de agua





Bolsa de agua caliente Zig-Zag













Bolsa de agua caliente Rombos









Punto









Bolsa de agua caliente Oveja



























Rojo 2L.












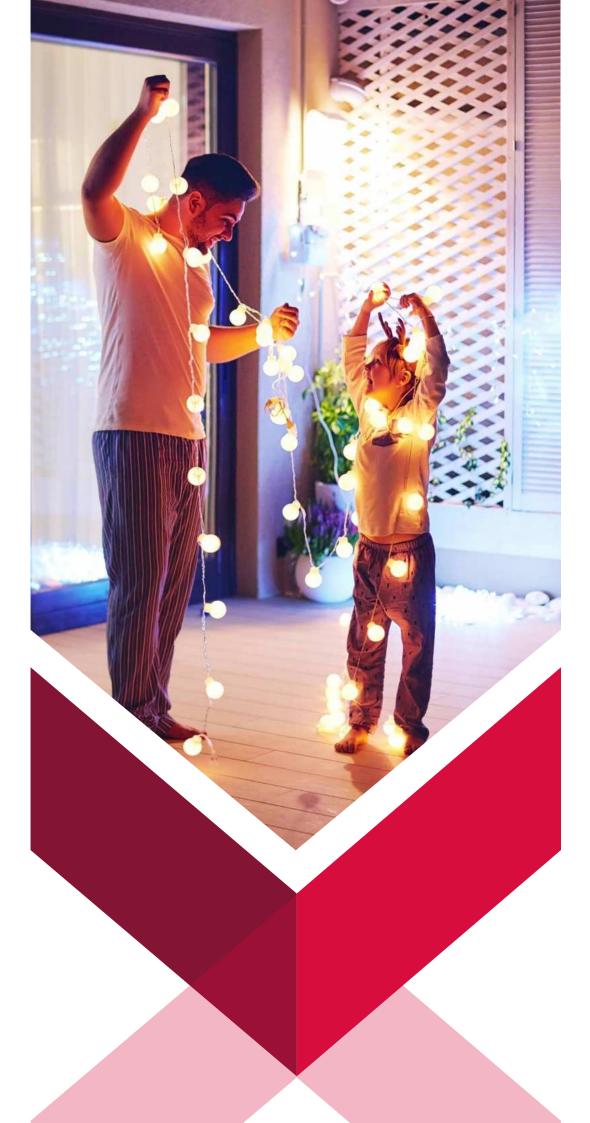







Guirnalda alambre LED 1.9M

















6h ON / 18h OFF



















Luz fría



Guirnalda alambre LED 4.9M

















4.9M 3xAA (No incl.) 6h ON / 18h OFF 8 funciones IP20














1.13W 50LEDs





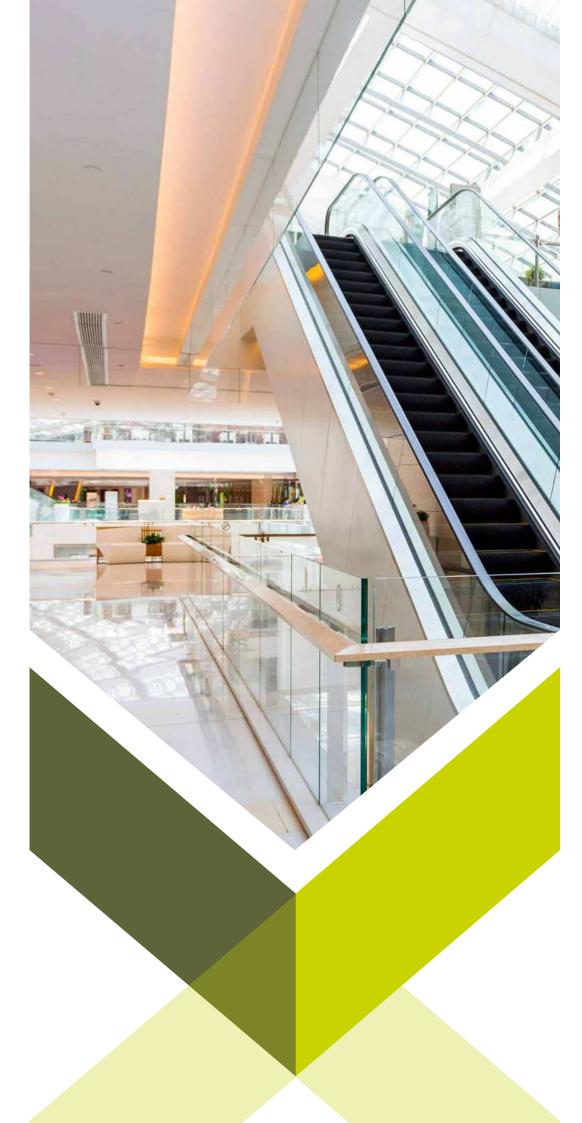





Expositor genérico





24 Ganchos dobles 6 Ganchos simples



600x400x2100mm





Expositor de pilas







500x350x700mm



* PILAS NO INCLUIDAS



EXPOSITORES

Probadores



Probador de bombillas genérico















3xGU10 1100x200x355mm



Probador de bombillas luz cálida

009704345













1100x200x355mm

LUZ DÍA 4200K SS HomePluss* enco les di prociso Control de la respectatore processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione processor presente de base collectiones Control de la collectione presente de la collectione

Probador de bombillas luz día

009704346











3xGU10





1100x200x355mm

1

LUZ FRÍA 6400K (SS) HomePluss' acceste al grocusa Lo luz fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en Extra fría es séculoura utilizar en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandostrias en connos inaustrases virteas, diferent bolhas encandos en connos inaustrases virteas en connos

Probador de bombillas luz fría

009704347















1100x200x355mm




NOTAS







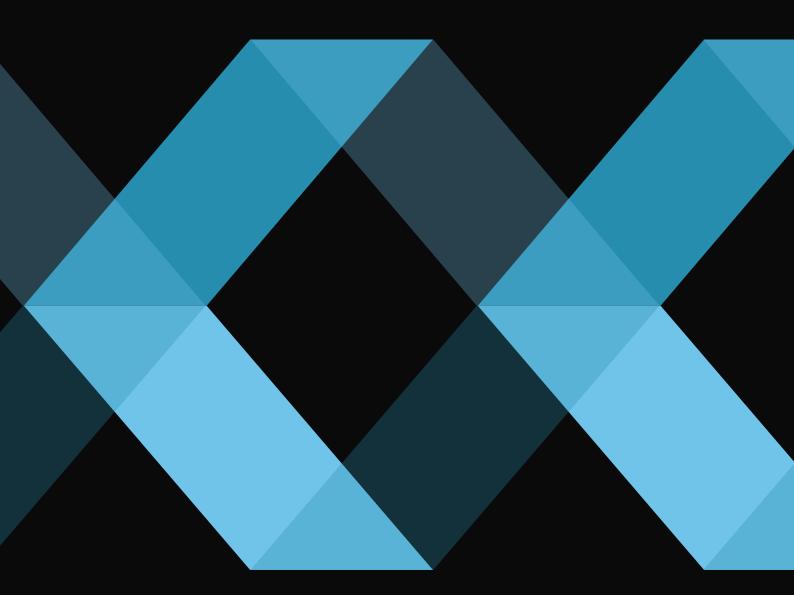



HOMEPLUSS