



Proyector aluminio LED Sepasu 200W

HOAEPLUSS®
special line of products

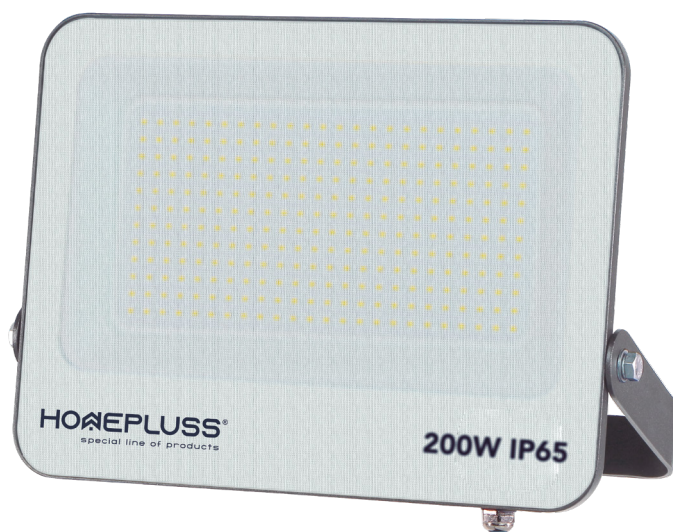

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Referencia | 202600144 |
| Tipo de cable | H05RN-F |
| Potencia (W) | 200W |
| Testeo flujo luminoso (nominales) | Esfera 360° |
| Testeo flujo luminoso (útiles) | Cono amplio 120° |
| Lúmenes nominales | 20.000Lm |
| Lúmenes útiles | 18.000Lm |
| Sección cable | 3x1.0mm |
| Temperatura (K) | 6.500K |
| Ángulo apertura (°) | 110° |
| PF | 0,9 |
| CRI | 80 |
| On/Off | 15.000 |
| Horas de vida | 15.000h. |
| Amperios (mA) | 869mA |
| Clase aislamiento | I |
| IP | IP65 |
| IK | IK07 |
| Uso | Exterior |
| Aislamiento (KV) | 6 |
| Driver reemplazable | No |
| Fácil conexión | Sí |
| Flicker free | Sí |
| Luminaria LED reemplazable | No |
| Ultrafino | Sí |

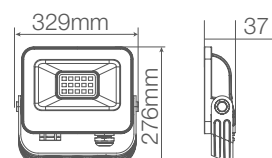

Proyector aluminio LED Sepasu 200W

HOMEPLUS[®]
special line of products

| | |
|-----------------------|-----------|
| Referencia | 202600144 |
| Cable (Con/Sin) | Si |
| Longitud cable (cm) | 15cm |
| Material principal | Aluminio |
| Material secundario | Cristal |
| Color principal | Negro |
| Voltaje (V) (Mínimo) | 220V |
| Voltaje (V) (Máximo) | 240V |
| Hz | 50/60Hz |
| Tipo embalaje | Caja |
| Eficiencia energética | F |