



# Downlight empotrable LED redondo Belur 12W Blanco

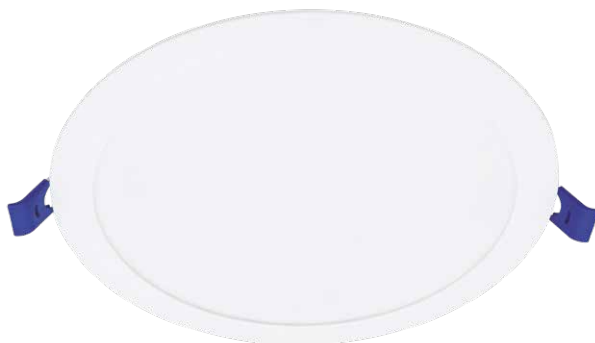

Referencia	201000095	201000096
Potencia (W) con difusor/ luminaria	12W	12W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	1.080Lm	1.080Lm
Temperatura (K)	4.000K	6.500K
Temperatura funcionamiento (°C)	+40°C -20°C	+40°C -20°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°
CRI	80	80
On/Off	50.000	50.000
Horas de vida	15.000h.	15.000h.
Amperios (mA)	105mA	105mA
IP	IP20	IP20
IK	IK4	IK4
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	No	No
Luminaria LED reemplazable	No	No
Material principal	Plástico	Plástico
Color principal	Blanco	Blanco
Profundidad empotramiento (mm)	27mm	27mm
Empotramiento (Rango)	Ø140-160	Ø140-160
Diámetro (mm) (Ø)	Ø165mm	Ø165mm
Voltaje (V)	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz



**Downlight empotrable  
LED redondo Belur  
12W 4000K Blanco**

