



Ficha técnica

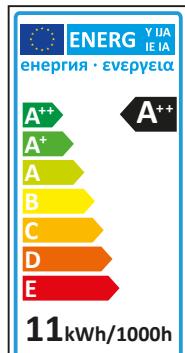

Ref. 8000308

Reflector R80 de LED

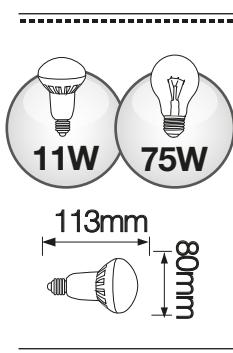

INSTALACIÓN: Corte la energía eléctrica y deje que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegúrese de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no toque la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.

CARACTERÍSTICAS LIGHTING FACTS

Potencia · Watts	11W
Lúmenes · Lm	980Lm
Temperatura · Lighting apparence	6000K
Casquillo · Base	E27
Temp. · Working temp.	-10°C ~+ 40°C
mA	123mA
Hg	0.0

Tiempo encendido
Starting time <0.5s

ON/OFF >15000

Ángulo apert.
Beam angle 160°

Equiv. 11W=75W

CRI ≥80

Duración
Lifespan 25.000h.

Voltaje
Voltage 175-250V

Hz 50Hz



Luz fría ideal para crear ambientes activos como tiendas, stands, escaparates, pasillos, etc.

Cold light ideal for creating active environments such as shops, stands, shop windows, hallways, etc.

Lumière froide idéal pour créer des environnements actifs tels que les magasins, stands, les fenêtres, les couloirs, etc.

Luce fredda ideale per la creazione di ambienti attivi come negozi, stand, finestre, corridoi, ecc.

Kaltes Licht ideal für die Erstellung aktiven Umgebungen wie Geschäfte, Stände, Fenster, Flure, etc.