

Ref. 8000902

## Proyector aluminio LED



### CARACTERÍSTICAS LIGHTING FACTS

Potencia · Watts	30W
Lúmenes · Lm	2850Lm
Ángulo apert. Beam angle	120°
Temperatura · Lighting appearance	6000K
Temp. · Temperature	-20°C / +40°C
Dimensión Size	193x20.5x138mm
IP	IP65
CRI (Ra)	≥80

PF	≥0.9
Hg	0.0mg
ON/OFF	100.000
mA	127mA
Equiv.	30W = 150W
Luz completa inmediata Instant full light	100%
Tiempo encendido Starting time	≥0.5s
Duración Lifespan	25.000h.
Voltaje Voltage	200-265V
Hz	50Hz





**IP65  
USO EXTERIOR**  
External use / Usage  
extérieur / Uso externo /  
Uso esterno /  
Äußerer Gebrauch



**6000K  
LUZ FRÍA**  
Cold light / Blanc froid /  
Luz fría / Luce fredda /  
Kalteslicht



**FÁCIL & RÁPIDA  
INSTALACIÓN**  
Easy and fast installation /  
Installation facile et rapide /  
Instalação fácil e rápida /  
Installazione facile e veloce /  
Einfache und schnelle Installation

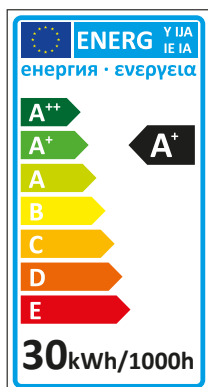

**INSTALACIÓN:** Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

**INSTALLATION:** Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.

**INSTALAÇÃO:** Desligar a corrente elétrica e deixar que a lâmpada arrefeça antes da substituir. Assegure-se de que está tudo bem ligado antes de ligar a lâmpada. Por favor, não tocar na lâmpada depois de acesa.