


Downlight empotrable LED redondo Lonbo

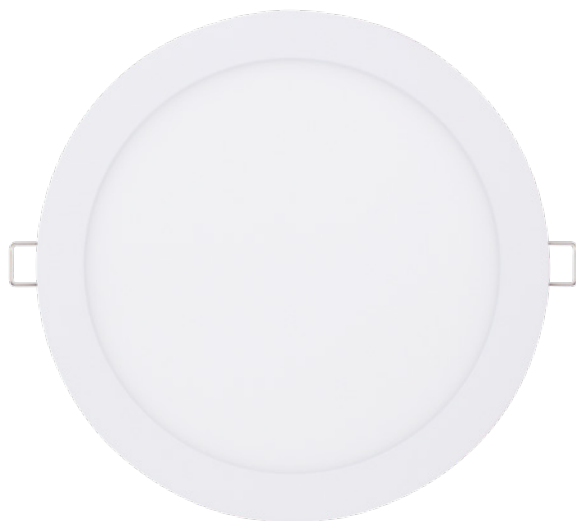

Referencia	201000076	201000077
Descripción	Downlight LED empotrable Lonbo	Downlight LED empotrable Lonbo
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	20W / 1820Lm	20W / 1820Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	20W / 2100Lm	20W / 2100Lm
Ángulo apertura	160°	160°
Temperatura (K)	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	300mA	300mA
On / Off	10.000	10.000
IP	IP20	IP20
PF	PF0.9	PF0.9
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Material	Aluminio	Aluminio
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø240x13mm	Ø240x13mm
Empotramiento (ØE)	Ø225mm	Ø225mm
Embalaje	20	20

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

