

Ref. 8000956

Aplique pared LED

CARACTERÍSTICAS

LIGHTING FACTS

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Potencia · Watts | 8W |
| Lúmenes · Lm | 500Lm |
| Ángulo apert. · Beam angle | 120° |
| Temperatura · Lighting apparence | ● ● ● 6000K |
| Temp. · Temperature | -20°C / +50°C |
| Dimensión · Size | 76x99x200mm |
| IP | IP54 |
| CRI (Ra) | ≥80 |

| | |
|--|-----------------|
| PF | ≥0.5 |
| Hg | 0.0mg |
| ON/OFF | 100.000 |
| mA | 350mA |
| Equiv. | 8W = 50W |
| Luz completa inmediata Instant full light | 100% |
| Tiempo encendido · Starting time | 0.5s |
| Duración · Lifespan | 30.000h. |
| Voltaje | 220-240V / 50Hz |



LED



HAZ LUZ PARTE INFERIOR E INFERIOR

Light up and down / Lumière supérieure et inférieure / Luz superior e inferior / Luce superiore e inferiore / Oberes und unteres Licht



6000K LUZ FRÍA

Cold light / Blanc froid / Luz fría / Luce fredda / Kalteslicht





FÁCIL & RÁPIDA INSTALACIÓN

Easy and fast installation / Installation facile et rapide / Instalação fácil e rápida / Installazione facile e veloce / Einfache und schnelle Installation



IP54 USO EXTERIOR

External use / Usage extérieur / Uso externo / Äußerer Gebrauch

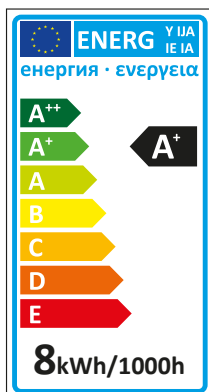

INSTALACIÓN: Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

INSTALLATION: Turn off power and allow the lamp to cool before replacing. Make sure everything is properly connected before turning on the lamp. Please do not touch the lamp once lit.

INSTALAÇÃO: Desligar a corrente elétrica e deixar que a lâmpada arrefeça antes da substituir. Assegure-se de que está tudo bem ligado antes de ligar a lâmpada. Por favor, não tocar na lâmpada depois de acesa.