


DOWNLIGHT LED

EMPOTR. REGULABLE CON SENSOR

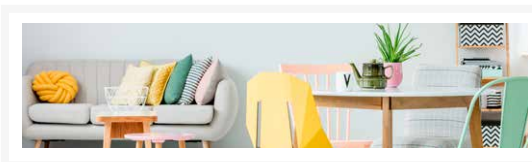

80%
AHORRO ENERGÍA
ENERGY SAVING

REGULABLE EN POTENCIA TIEMPO & EMPOTRIMIENTO

Adjustable led downlight // Éclairage led réglable // Luz baixa de led ajustável // Downlight a led regolabile // Einstellbares led-downlight

Potencia regulable // Dimmable energy used // Puissance réglable // Poder ajustável // Potenza regolabile // Einstellbare Leistung

**10W
15W
18W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke

**950-1000Lm
1300-1350Lm
1500-1550Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm  **Fría / Cold**
4000K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

Máx. +40°C  **Mín. -25°C**

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe

Blanco

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel

110°

Tiempo de encendido // Hold time // Temps d'allumage // Tempo de ignição // Tempo di accensione // Zündzeit

<0.1s

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht

100%

Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof

PC

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß

**Ø220x
18mm**

Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation

Superficie & Empotrable

Empotramiento regulable // Adjustable embedment // Évidement réglable // Recesso ajustável // Recesso regolabile // Einstellbare Aussparung

**Desde Ø65
hasta Ø205mm**

Consumo de energía stand-by // Stand-by power consumption // Consommation électrique en veille // Consumo de energia em espera // Consumo energetico in stand-by // Standby-Stromverbrauch

<0.5W

Tiempo sensor regulable // Dimmable sensor time // Temps de capteur réglable // Tempo do sensor ajustável // Tempo del sensore regolabile // Einstellbare Sensorzeit

**de 30seg.
hasta 180seg.**

Sensor ON // Sensor ON // Capteur activé // Sensor LIGADO // Sensore ON // Sensor EIN

**Sólo de noche ó
noche y día**

Desconexión sensores // Sensor disconnection // Déconnexion du capteur // Desconexão do sensor // Scollegamento del sensore // Sensorabschaltung

Sí

ON/OFF

>15.000

PF

>0.5

CRI (Ra)

>80

Hg

0.0

mA

79 / 116 / 138mA

IP

IP20

IK

IK04

SDCM

<6

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben

30.000h.

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung

220-240V

Hz

50/60Hz

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung

20